



Конференц-телефон CP860




Краткое руководство




Конференц-телефон




Ethernet-кабель



Кабель для подключения внешних устройств (Jack 3,5мм)



Адаптер питания



Краткое руководство



Гарантийный талон

Установка телефона

1. Подключите сеть и питание:


Подключить локальную сеть и питание можно двумя способами. При выборе проконсультируйтесь с системным администратором.



Примечание 1: в линиях с поддержкой PoE (Power over Ethernet - питание по сети Ethernet) подключать адаптер питания категорически запрещено!


Примечание 2: Используйте адаптер питания от производителя. Используя другой адаптер питания, Вы можете повредить SIP-телефон и будете лишены гарантии изготовителя!

2. Подключите USB-носитель для записи аудиоконференций:

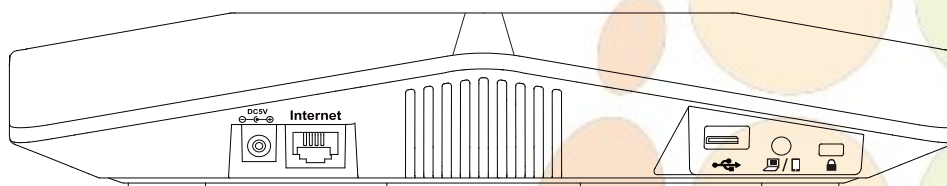


USB (*В комплект поставки не входит)

3. Подключите дополнительный микрофон при необходимости:

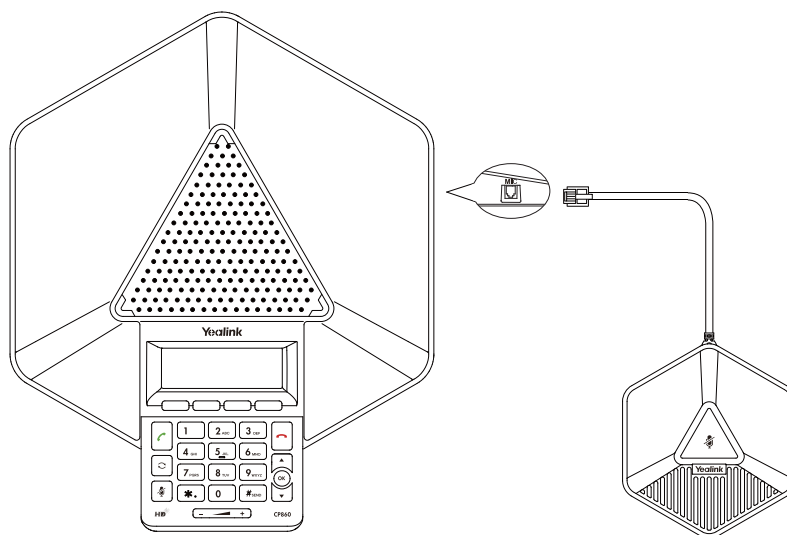

Примечание: возможно подключение до 2-х дополнительных микрофонов (в комплект поставки не входят).

4. Подключите внешнее звуковое устройство: при необходимости

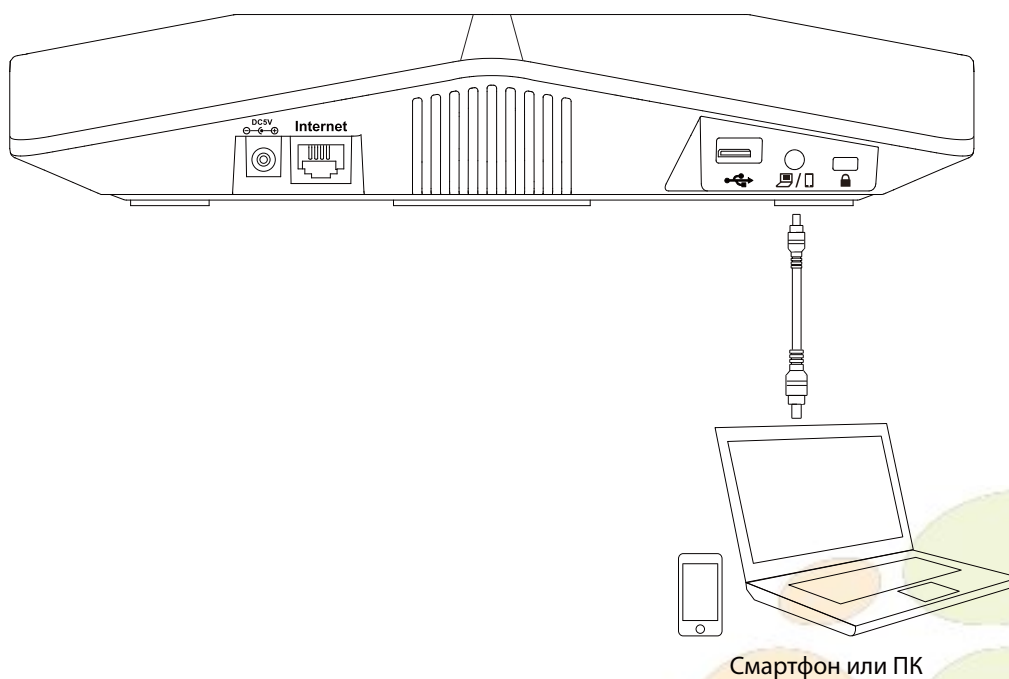

Загрузка


После включения телефона начнется процесс загрузки операционной системы.

Во время первого включения проигрывается приветственная мелодия и открывается визард, который предложит пользователю сделать основные настройки: язык, время, настройки сети и SIP-аккаунта. Данный шаг можно пропустить и сделать все настройки позднее с помощью экранного меню или веб-интерфейса устройства.

Welcome

Initializing...please wait

Описание кнопок, портов и интерфейсов

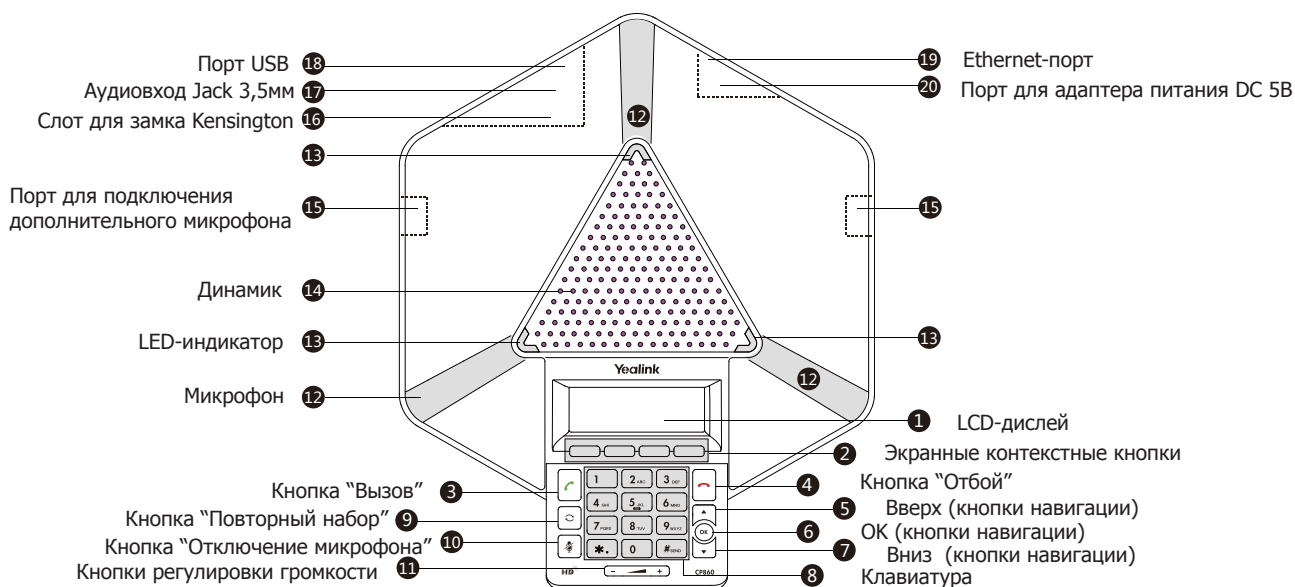

Настройка с помощью веб-интерфейса

Нажмите на телефоне кнопку [OK] для перехода в меню "Статус". Посмотрите IP-адрес телефона. Для входа в веб-интерфейс введите этот адрес в строку веб-браузера (например: <http://192.168.3.130>).

Логин/пароль по умолчанию: **admin/admin**.

Примечание: чтобы зайти в веб-интерфейс устройства убедитесь, что находитесь с ним в одной локальной сети (для примера, 192.168.3.x). Проконсультируйтесь с администратором сети или с технической поддержкой провайдера.

Настройка учетной записи: закладка **Аккаунт**

Параметры:

Статус регистрации:	Статус регистрации на SIP-сервере.
Аккаунт:	Включить/Отключить текущую учетную запись.
Лейбл:	Название учетной записи, которое отображается на дисплее телефона.
Отображаемое имя:	Используется в качестве Caller ID.
Имя регистрации:	Идентификационное имя (часто совпадает с учетным именем).
Имя пользователя:	SIP-номер, SIP ID или учетное имя.
Пароль:	Пароль учетной записи.
SIP-сервер:	IP-адрес или доменное имя SIP-сервера.

Иконки отображения статуса регистрации на экране телефона:



учетная запись
зарегистрирована



ошибка регистрации



процесс регистрации




Настройка с помощью клавиатуры телефона

- Для изменения сетевых настроек необходимо зайти в Меню - Настройки - Система - Сеть,
- Для изменения настроек SIP-аккаунта необходимо зайти в Меню - Настройки - Система - Аккаунт,


Примечание: чтобы внести изменения в настройки сети и учетной записи требуется авторизоваться в телефоне как администратор. Для этого необходимо ввести пароль при входе в меню "Система" (по умолчанию: **admin**)

Исходящие вызовы

Наберите номер на клавиатуре телефона и нажмите [**Вызов**] в экранном меню или кнопки

 ,  ,  на клавиатуре телефона

Входящие вызовы





Для принятия вызова нажмите кнопку [**Ответ**] в экранном меню телефона или кнопки  ,  на клавиатуре телефона

Примечание: Вы можете проигнорировать звонок, нажав кнопку [**Тишина**], или отклонить звонок, нажав кнопку [**Откл**] в экранном меню телефона



Завершить звонок

Для завершения вызова нажмите кнопку [**Отмена**] в экранном меню телефона или кнопку  на клавиатуре телефона

Повторный набор номера

- Нажмите  , чтобы открыть список последних набранных номеров, кнопками   выберите нужный номер и нажмите кнопку [**Вызов**] в экранном меню
- Нажмите дважды кнопку  , чтобы вызвать последний набранный номер

Отключение микрофона



- Нажмите  для отключения микрофона во время разговора
- Еще раз нажмите  для включения микрофона

Удержание вызова

Для постановки вызова на удержание:

- Нажмите [**Удерж**] во время разговора

Для снятия вызова с удержания:

- Если на удержании только один вызов нажмите [**Возврат**] для снятия с удержания
- Если на удержании несколько вызовов, кнопками   выберите активный звонок и нажмите [**Возврат**] для снятия с удержания




Конференция

Yealink CP860 поддерживает 5-ти стороннюю аудиоконференцию




Для создания 3-х сторонней конференции:

1. Нажмите [**Конф**] во время активного разговора
2. Наберите второй номер и нажмите кнопку [**Вызов**]
3. Когда второй абонент ответит, еще раз нажмите [**Конф**]

Для присоединения к конференции следующих участников:

1. Нажмите [**Управл**] во время активной конференции
2. Нажмите кнопку [**Новый**]
3. Наберите второй номер и нажмите кнопку [**Вызов**] в экранном меню или кнопки  ,  ,  на клавиатуре телефона
4. Когда абонент ответит, нажмите кнопку [**Конф**] в экранном меню телефона
5. Повторите шаги с 1 по 4 для добавления в конференцию 5-го участника

Во время конференции возможны следующие действия:

1. Нажмите кнопку [**Разрыв**], чтобы разбить конференцию на отдельные разговоры
2. Нажмите [**Удерж**] для постановки конференции в режим удержания
3. Нажмите [**Управл**] во время активной конференции. Кнопками   выберите нужного участника и действие:
 - [**Тихо**] для отключения права голоса. Участник будет все слышать, но не сможет ничего сказать
 - [**Удалить**] для удаления выбранного участника из конференции
 - [**Новый**] для добавления нового участника
 - [**Назад**] для возврата в предыдущее меню
4. Нажмите  для отключения звука в конференции
5. Нажмите [**Отмена**] для завершения конференции

Запись разговора

Для записи разговора подключите переносной носитель USB к соответствующему порту в телефоне



Для начала записи разговора:

1. Нажмите кнопку [**Еще**] во время активного разговора
2. В следующем меню нажмите кнопку [**Запись**]



Для остановки записи разговора:

1. Нажмите кнопку [**Еще**] во время активного разговора
2. В следующем меню нажмите кнопку [**Стоп**]

Для прослушивания записей разговора:

1. Зайдите в Меню - Записи разговоров - Прослушивание
2. Выберите нужную запись кнопками  
3. Нажмите кнопку [**Играть**] в экранном меню телефона

Во время прослушивания записей возможны следующие действия:

1. Постановка записи на паузу соответствующей кнопкой
2. Перемотка записи кнопками   с шагом в 8 секунд
3. Завершение прослушивания кнопкой [**Назад**]

Примечание: Во избежание юридических проблем рекомендуется предупреждать всех участников конференции о ведущейся записи текущего разговора

История вызовов

1. Нажмите кнопку [**История**] в режиме ожидания для просмотра списков звонков
2. Выберите запись и одно из необходимых действий
 - Нажмите [**Вызов**] для вызова номер
 - Нажмите [**Удалить**] для удаления записи из истории
 - Нажмите [**Опции**] и выберите действие:
 - [**Детально**] для просмотра подробной информации о вызове
 - [**В контакты**] для добавления номера в Контакты
 - [**В черный список**] для добавления номер в Черный список
 - [**Удалить все**] для очистки списка вызовов

Контакты

Для добавления контакта:

1. Нажмите кнопку [**Конт-ты**] в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Нажмите кнопку [**Добавить**]
3. Введите имя контакта, номера и аккаунт, через который совершать вызов данному абоненту
4. Нажмите [**Добавить**]

Для изменения контакта:



1. Нажмите кнопку [**Конт-ты**] в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Выберите контакт и нажмите кнопку [**Опции**], затем в меню [**Детально**]
3. Измените информацию
4. Нажмите [**Сохранить**]

Для удаления контакта:

1. Нажмите кнопку [**Конт-ты**] в режиме ожидания и выберите нужную книгу
2. Выберите контакт и нажмите кнопку [**Опции**], затем в меню [**Удалить**]
3. Нажмите [**ОК**] на вопрос "Удалить контакт?"

Примечание: добавлять контакты можно с помощью меню **История**

Регулировка громкости

1. Нажмите кнопку  во время разговора для регулировки громкости
2. Нажмите кнопку  в режиме ожидания для регулировки громкости мелодии звонка

Утилизация устройства



В конце срока службы изделие нельзя выбрасывать вместе с обычным хозяйственным мусором, а следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. На это указывает специальный символ, инструкция по эксплуатации и/или маркировка на упаковке.

Некоторые из материалов, используемых при производстве изделия, могут быть переработаны, если их доставить в пункт приема.

Если Вам необходима информация о месте расположения пунктов приема на утилизацию, свяжитесь с органами местной власти.