Настройка удаленного доступа по технологии P2P.

В данном руководстве представлена информация как настроить доступ через сеть интернет к видеокамере или видеорегистратору (далее по тексту *устройство*) по технологии P2P.

Внимание! Если ранее Вы использовали приложение «SecVision» то регистрировать новый аккаунт не обязательно, просто используйте уже имеющиеся логин и пароль от «SecVision».

1) Для начала нужно, убедится, что вы правильно настроили сетевые параметры устройства.

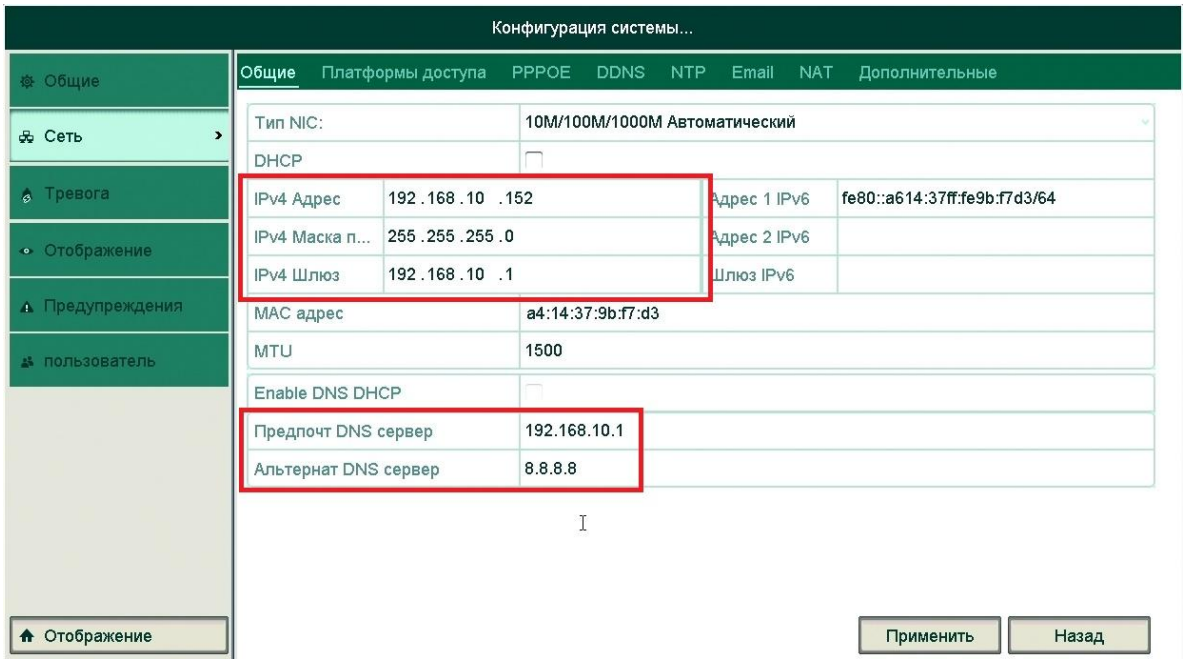

Изображение с локального интерфейса устройства.

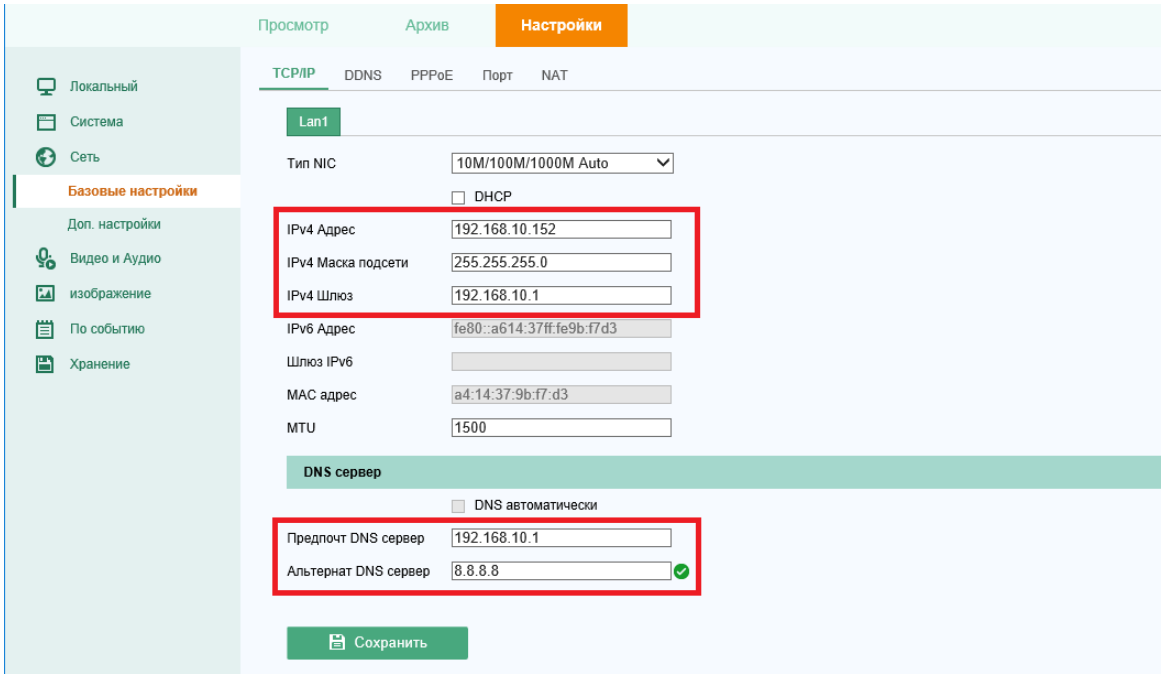

Изображение с WEB интерфейса устройства.

Внимание! Сетевые параметры прописаны для примера!

2) Убедитесь, что включена служба P2P и подключение к серверу установлено, об этом свидетельствует состояние параметра «**Статус**» - В сети.

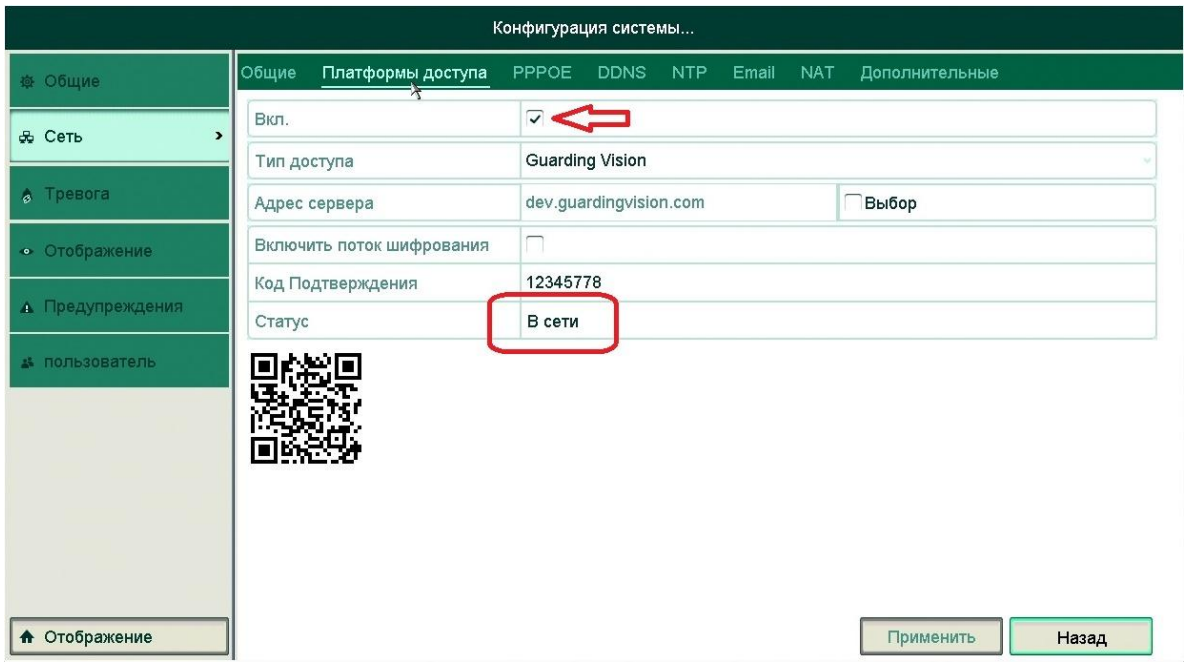

Изображение с локального интерфейса устройства.

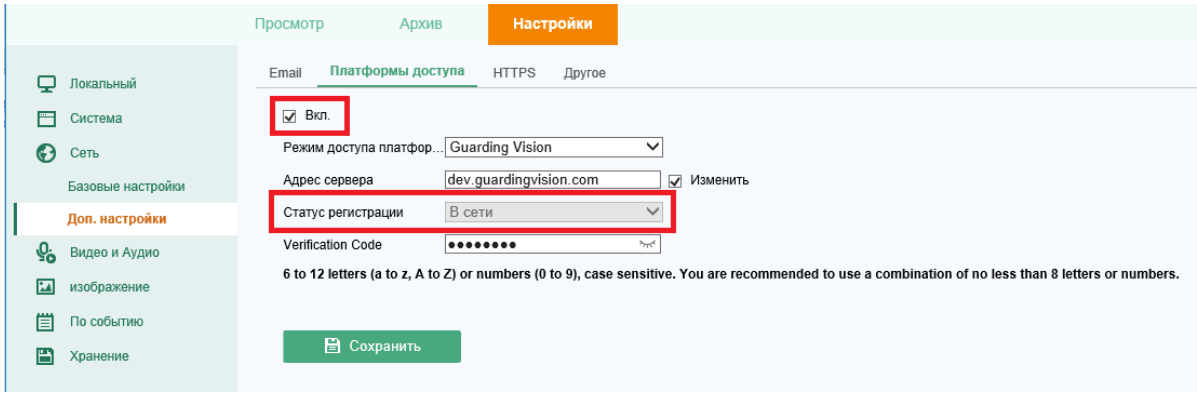

Изображение с WEB интерфейса устройства.

*Если в интерфейсе нет пункта «**Статус**» это означает что прошивка данного устройства не имела подобного индикатора. В таком случае рекомендуется активировать параметр «DHCP» настройках сетевого адаптера устройства.*

Так же если при правильных настройках сетевых параметров соединение с сервером P2P не устанавливается, измените пункт «Адрес сервера» на ниже предложенные и перезагрузите устройство:

dev.guardingvisionru.com
dev.rus.guardingvisionru.com

3) Для использования сервиса P2P на мобильных устройствах на базе платформ iOS или Android необходимо установить приложение «**CCTV Eye**» с App Store или Goggle Play, соответственно.

Внешний вид и название приложения в магазинах App Store и Google Play.

App Store (iOS)

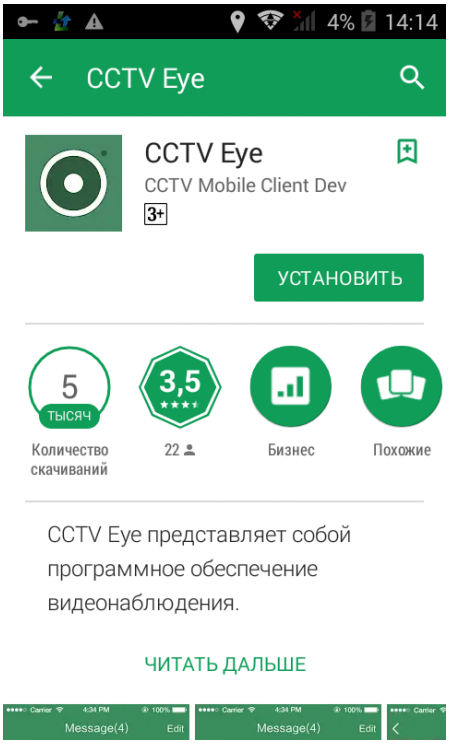

Google Play (Android)

Минимальные системные требования:

Требования для мобильных устройств на базе iOS:
Требуется iOS 7.0 или более поздняя.

Требования для мобильных устройств на базе Android:
Android версии 4.0 или более поздняя.

4) После установки появится иконка приложения.

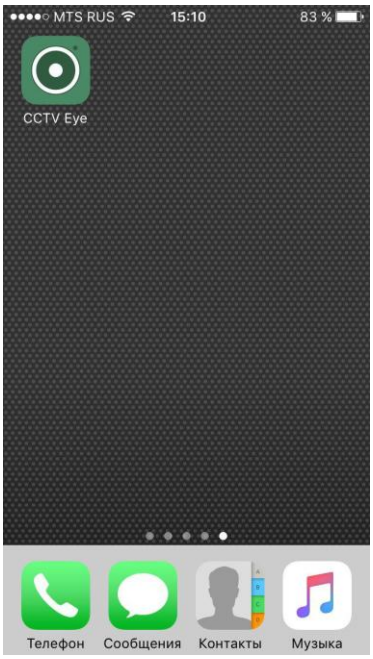

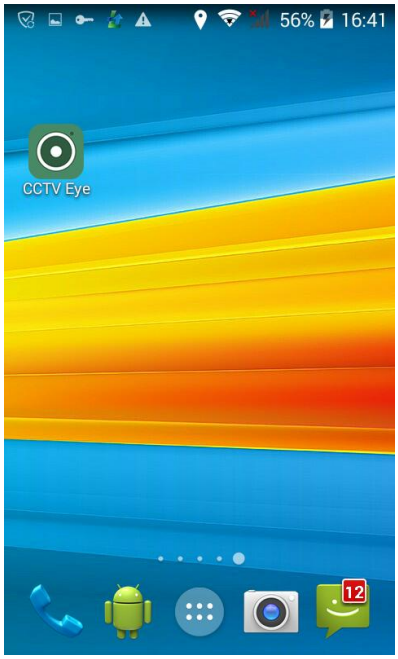

5) После запуска приложения выберите регион.

6) После выбора региона, в следующих двух пунктах выберите «Больше» и «Вход».

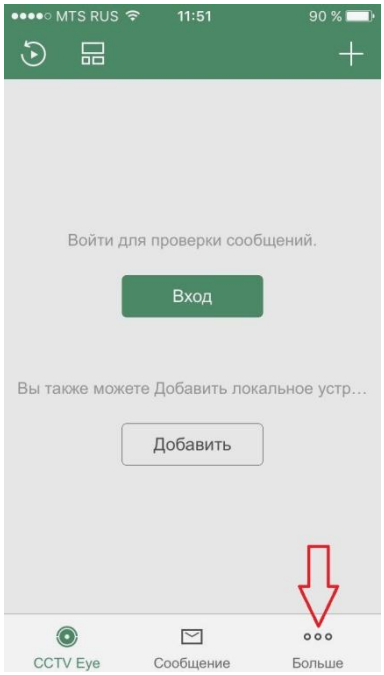

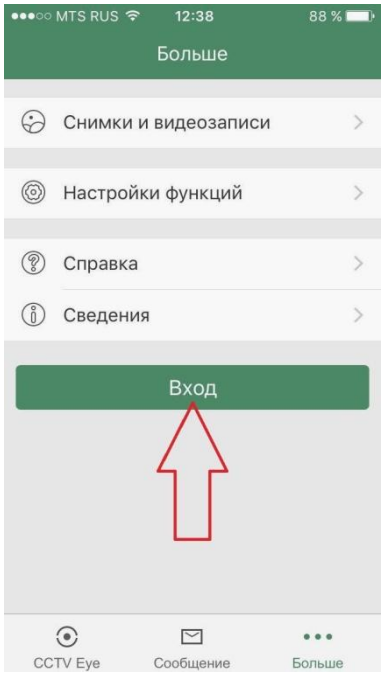

7) Далее необходимо зарегистрировать аккаунт, для этого выберите пункт «Зарегистрировать аккаунт» и выберите метод регистрации аккаунта по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты. Принципиальной разницы регистрации аккаунта нет, в любом из случаев на указанный номер телефона или почтовый адрес придет код подтверждения, который нужно указать в соответствующем поле приложения «CCTV Eye».

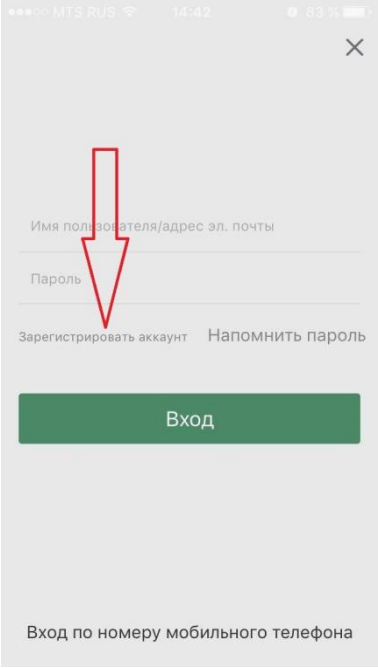

В данном руководстве рассмотрим регистрацию по номеру телефона.

8) Как только вы выберите пункт «Зарегистрировать по номеру мобильного» появится сообщение о выборе страны или региона с предупреждением о невозможности отмены данного выбора, будьте внимательны. Далее укажите свой номер телефона и выберите «получить защитный код», на указный номер телефона придет сообщение SMS с кодом, укажите код в соответствующем поле и выберите пункт «Следующий».

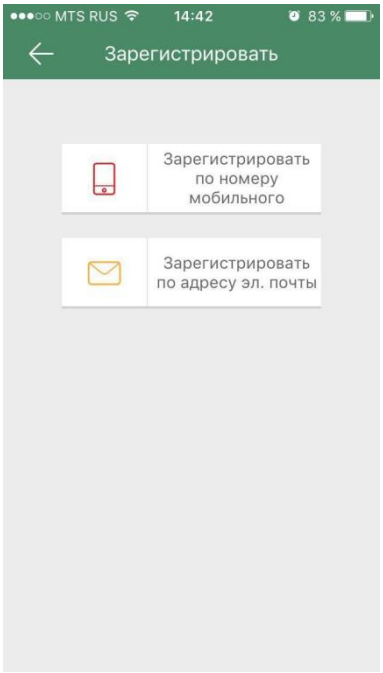

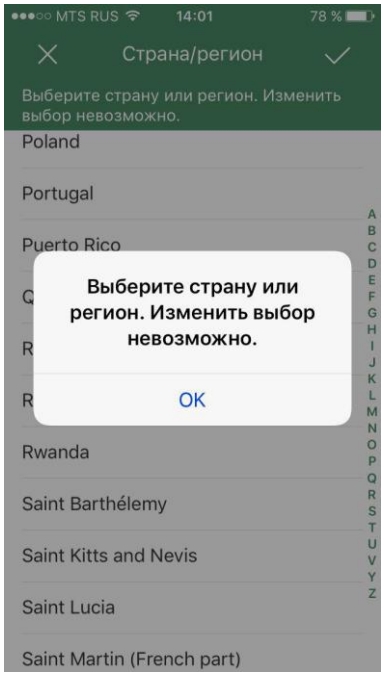

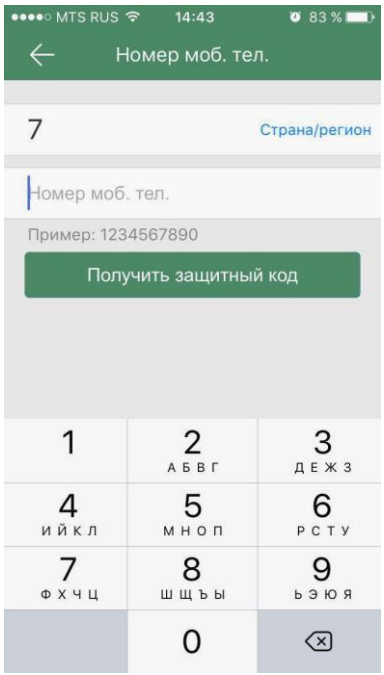

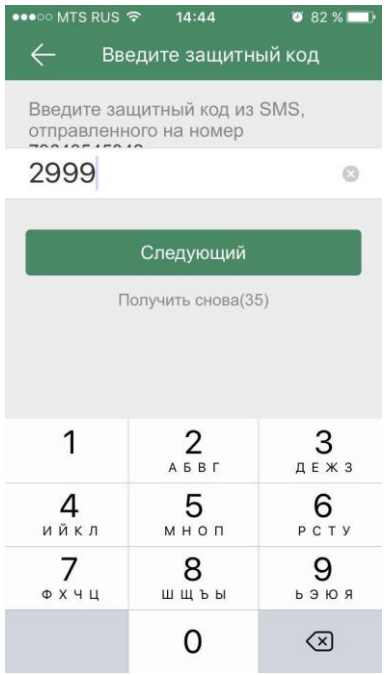

Внимание!
Если SMS с кодом не пришло, проверьте правильность введенного номера телефона, в случае если, но мер был указан правильно то выберите пункт «Получить снова».

9) В следующей форме необходимо придумать «Имя пользователя» и «Пароль» для входа в аккаунт и выбрать пункт «Завершить». На этом регистрация аккаунта завершена.

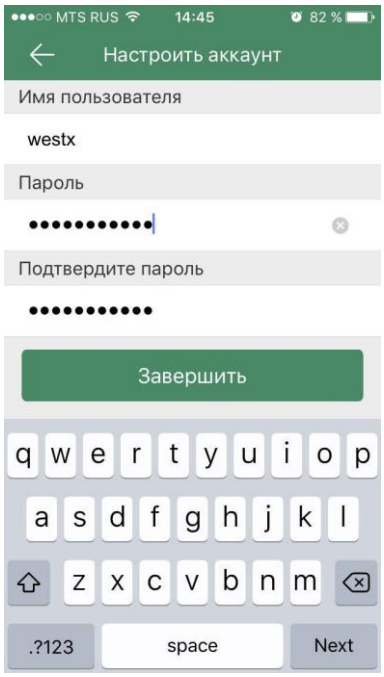

10) После того как был выбран пункт «Завершить» происходит автоматический вход в аккаунт и откроется окно добавления устройства в котором можно выбрать пункт «Добавить устройство». Откроется сканер для считывания QR кода.

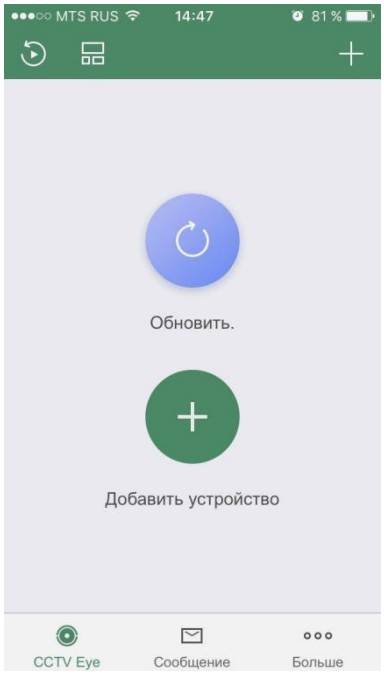

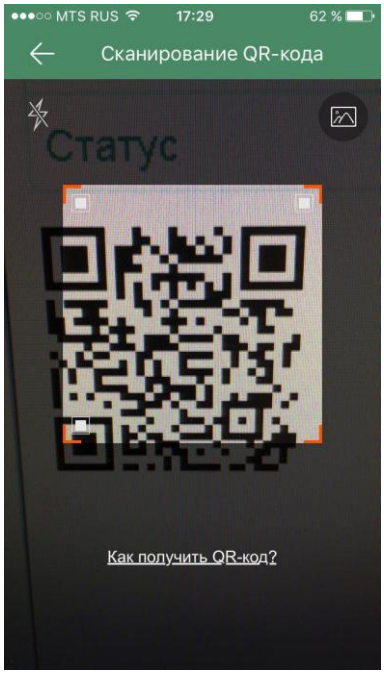

Считать QR код можно с локального интерфейса или с наклейки корпуса устройства. Места расположения QR кода на указаны на изображениях.

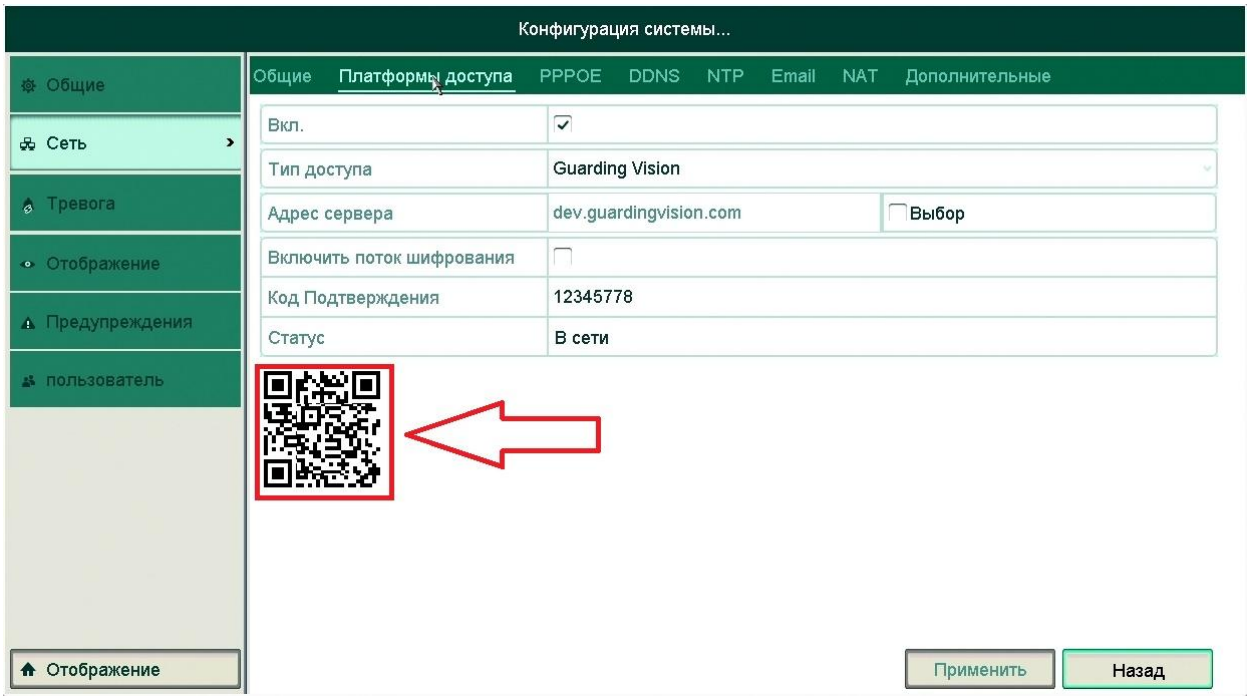

Расположение QR кода в локальноминтерфейсе устройства.

Расположение QR кода на наклейке устройства.

Бывают случаи, когда по каким-то причинам считать QR код не удается или код отсутствует в локальном интерфейсе устройства (видеорегистраторы первой, второй версии, а также видеорегистраторы третей версии ранних прошивок). В таких случаях нужно добавить устройство в приложение «CCTV Eye» по серийному номеру.

Серийный номер можно увидеть в локальном и WEB интерфейсе, а так же на корпусе и упаковочной коробке устройства. Так же серийные номера в зависимости от версии устройства могут быть 9 цифр или одна буква и 8 цифр. Если на коробке и корпусе количество символов видно сразу, то в локальном и WEB интерфейсе нужно обратить внимание на размещение символов, смотрим полный серийный номер из 27 символов.

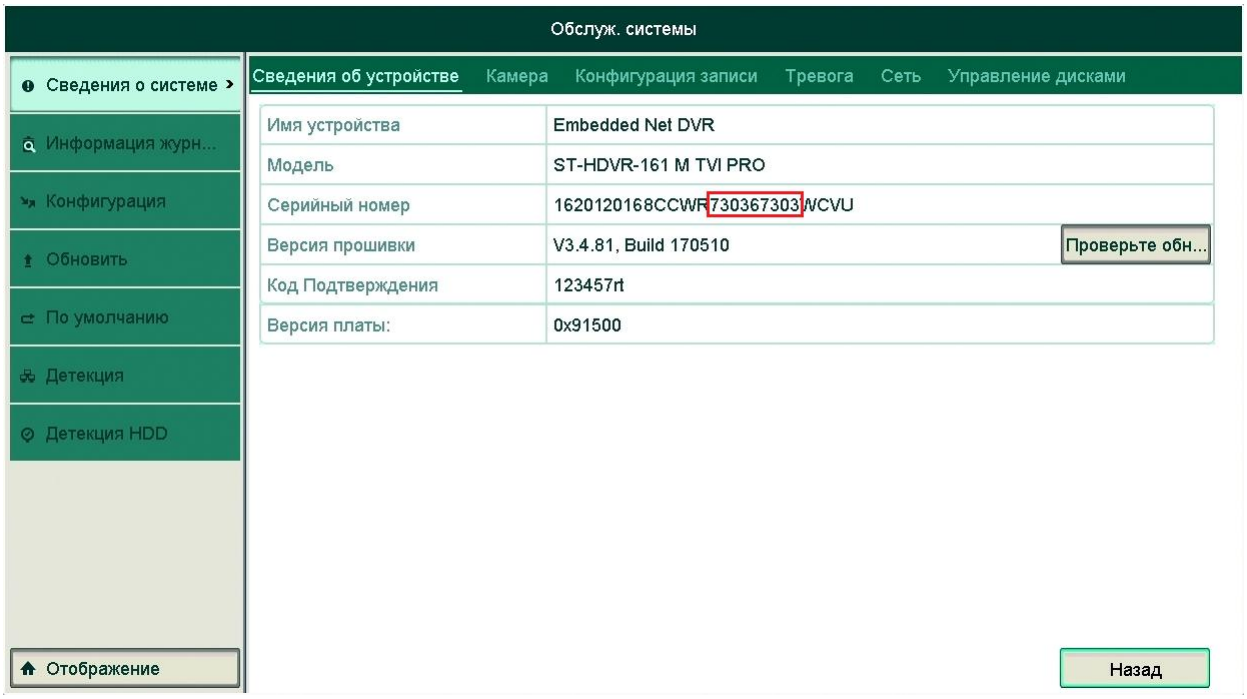

Изображение локального интерфейса, полный серийный номер 27 символов, нужные символы обведены красным их в этом случае 9 цифр.

Изображение локального интерфейса, полный серийный номер 27 символов, нужные символы обведены красным их в этом случае одна буква и 8 цифр.

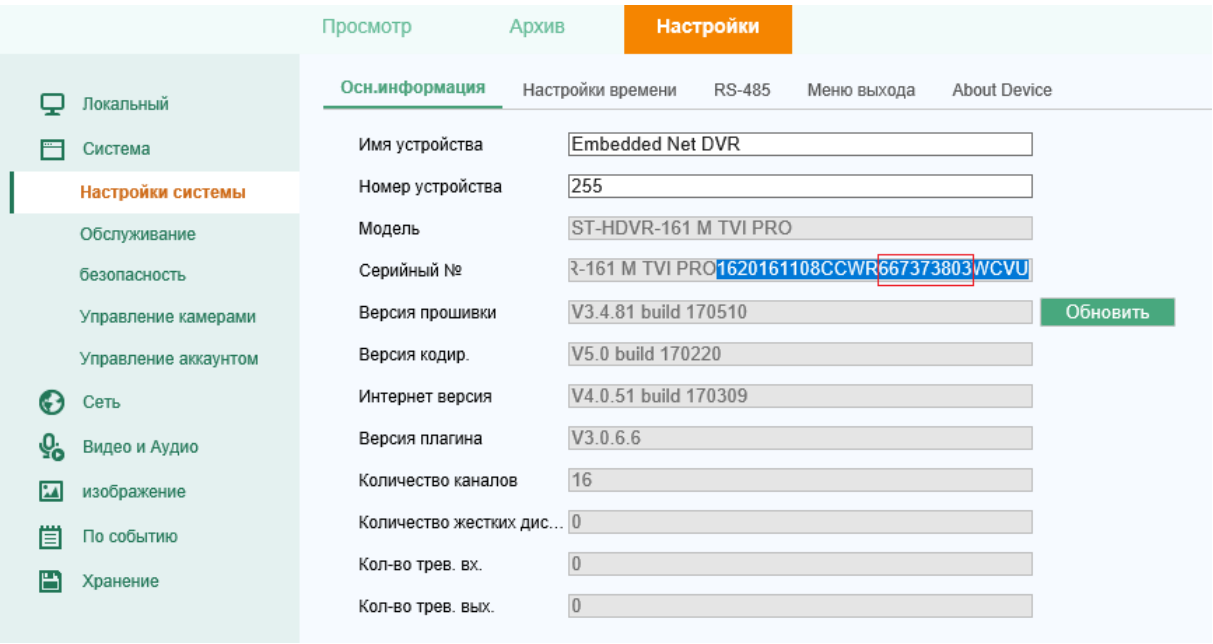

Изображение WEB интерфейса, полный серийный номер 27 символов, нужные символы обведены красным их в этом случае 9 цифр.

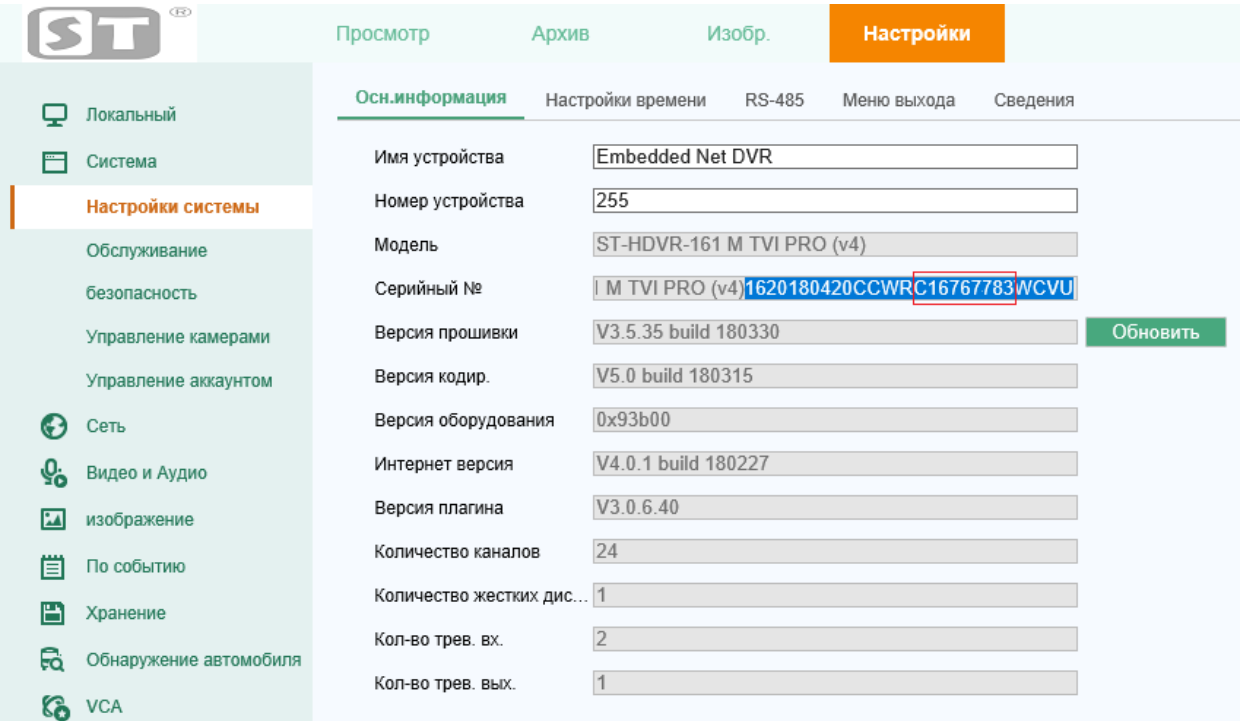

Изображение WEB интерфейса, полный серийный номер 27 символов, нужные символы обведены красным их в этом случае одна буква и 8 цифр.

Место нахождения серийного номера на корпусе устройства.

Место нахождения серийного номера на упаковочной коробке устройства.

11) На экране добавления устройства выберите добавить устройство -> ручное добавление, введите серийный номер и сохраните параметры.

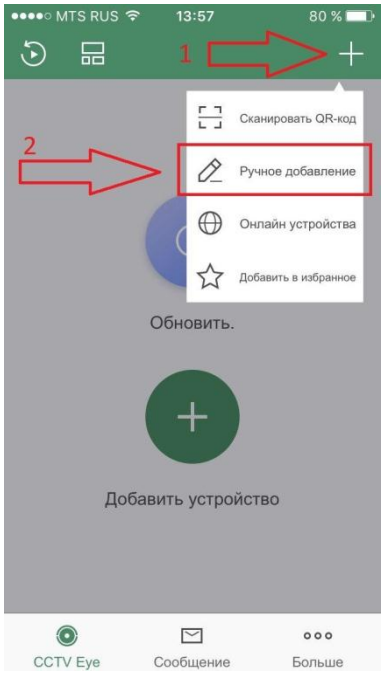

12) После сохранения, приложение найдет устройство и предложит добавить его. Выбирайте пункт «Добавить» и вводите код верификации устройства.

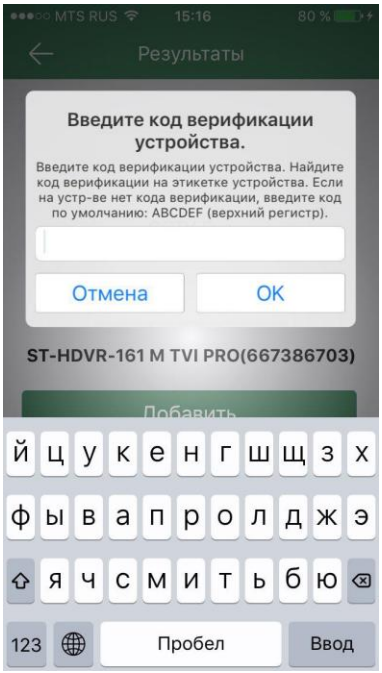

Код верификации можно увидеть в локальном и WEB интерфейсе а так же на корпусе устройства. Обратите внимание, что код верификации в WEB интерфейсе отображается только в видеорегистраторах начиная с версии 4.

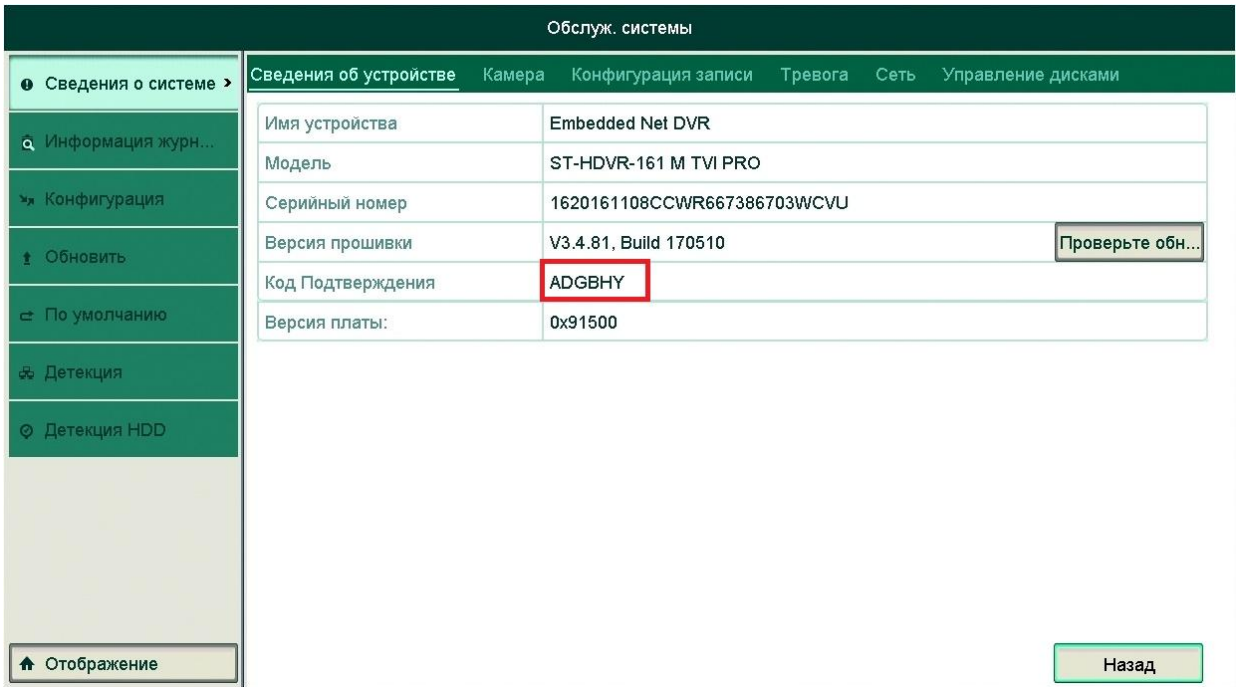

Код верификации в локальном интерфейсе.

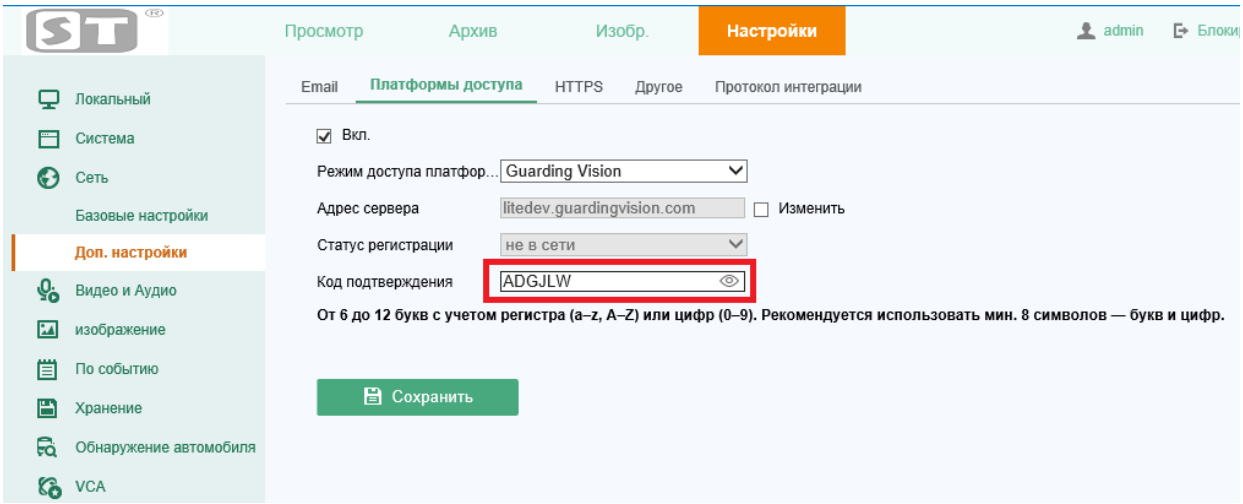

Код верификации в WEB интерфейсе.

Код верификации на наклейке устройства.

13) После того как откроется окно «Добавление выполнено» укажите имя пользователя, пароль устройства и выберите «завершить».

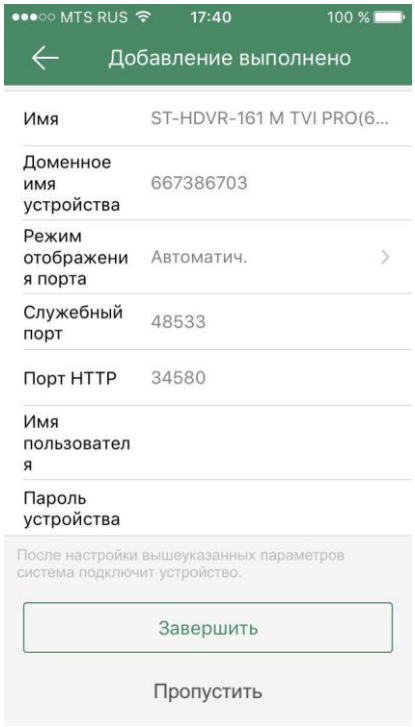

На этом настройка закончена, можно приступать к просмотру видео с устройства.

Настройка удаленного доступа по технологии P2P на ПК.

Если требуется организовать просмотр видео по технологии P2P на персональном компьютере под управлением ОС Windows, то для этого потребуется скачать приложение iVMS-4201.

Установите приложение, процесс установки ничем не отличается от установки типичных приложений, оставляем все параметры по умолчанию и жмем «далее».

После запуска приложения откройте «панель управления» выберите пункт «управление устройством».

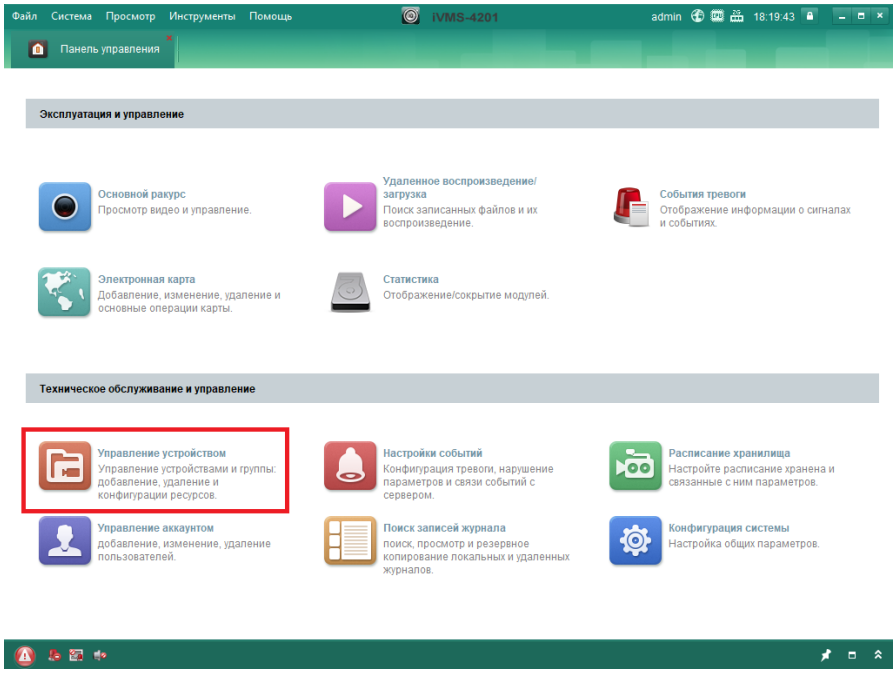

В закладке «устройства» выберите «добавить новый тип устройства».

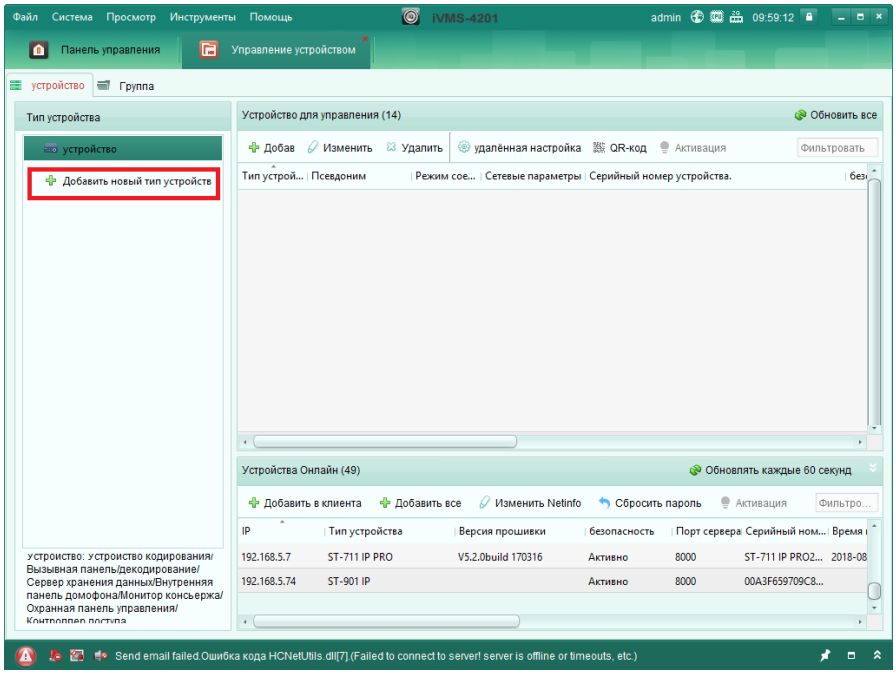

Активируйте параметр «Guarding Vision устройство».

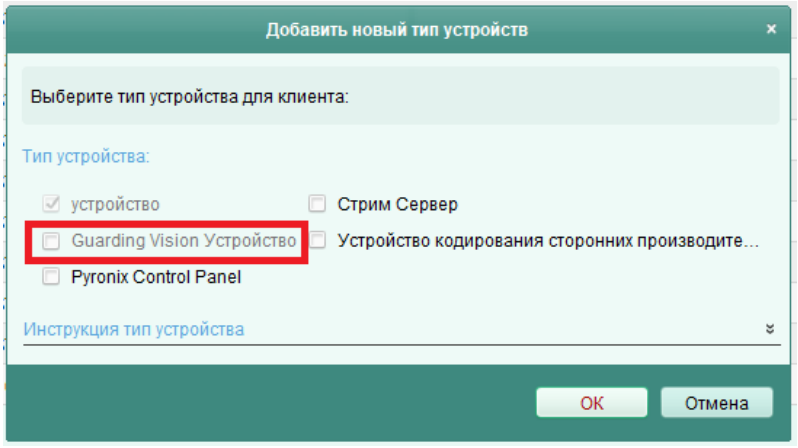

Далее выберите пункт «Guarding Vision устройство», укажите регион Russia и нажмите «Вход».

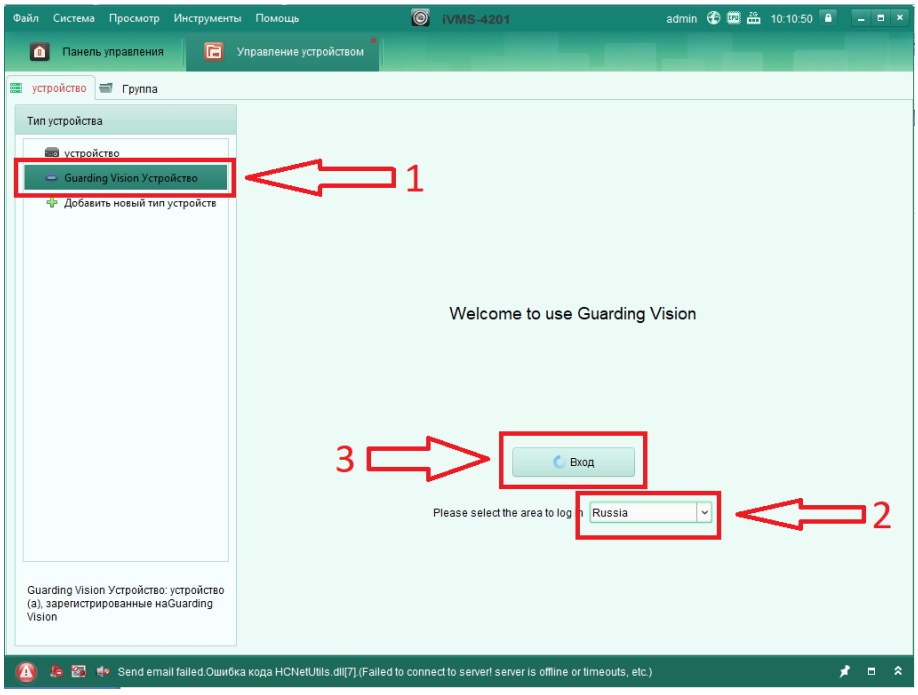

В следующем окне укажите логин и пароль для вашего аккаунта, то, что указывали в пункте 9 данного руководства, и выберите «Login».

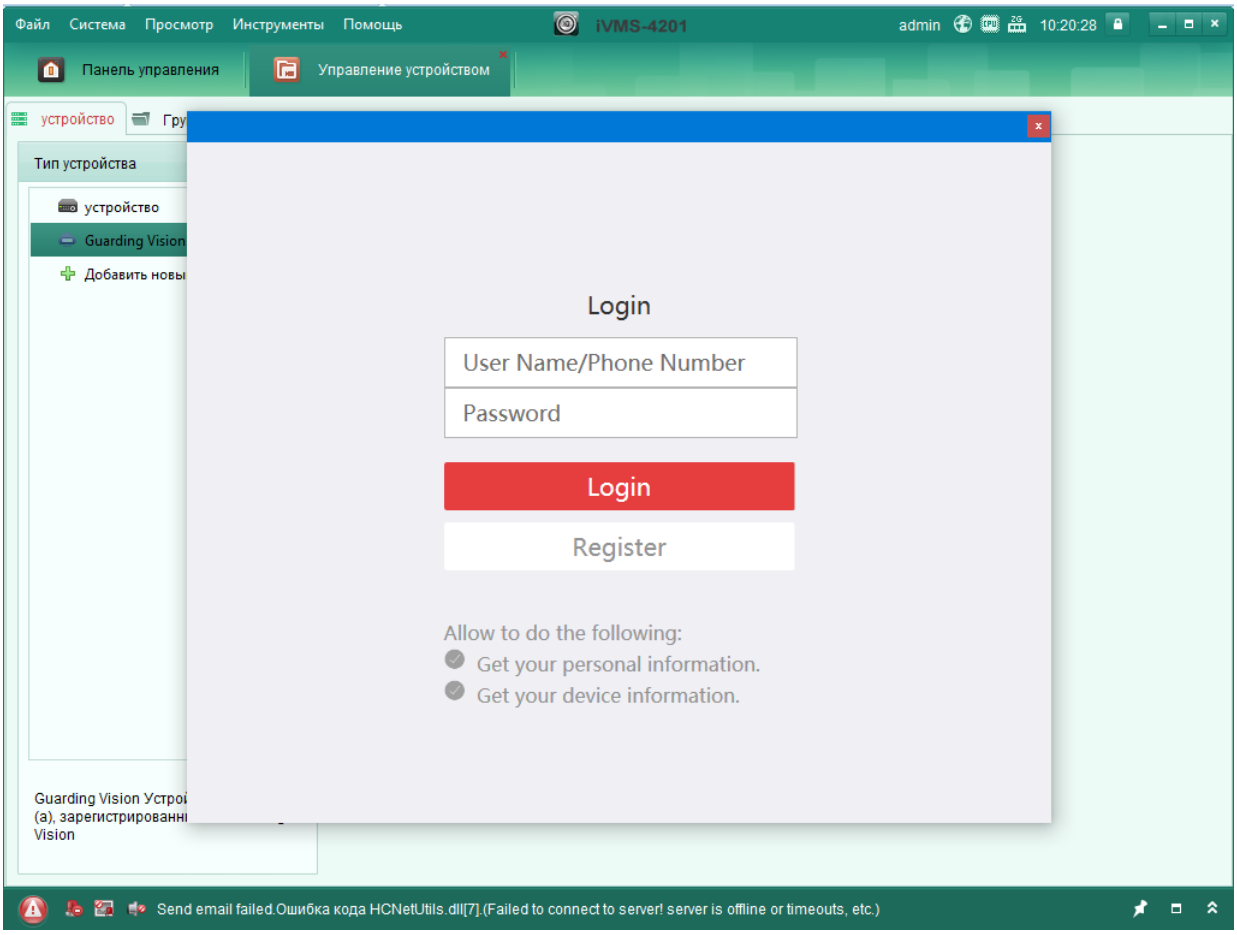

После входа в аккаунт произойдет импортирование всех добавленных устройств, для просмотра изображения откройте в iVMS-4201 пункт «Основной ракурс» и выберите устройство для отображения.