



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**2Мп уличная HD-TVI камера в корпусе шар  
с подсветкой до 20м**

**DS-2CE72DFT-F (3,6мм)**



[www.hikvision.ru](http://www.hikvision.ru)


# DS-2CE72DFT-F (3,6мм)



## Общая информация

- Разрешение 2Мп
- 3D DNR, WDR
- Подсветка до 20м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- HD выход (переключение между TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67
- Питание DC12В±25%

## Размеры

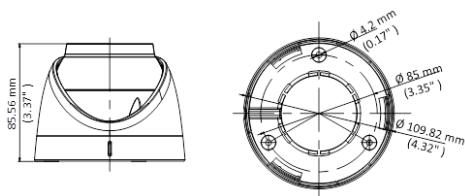

## Аксессуары

DS-1272ZJ-110-TRS Монтажная коробка	DS-1275ZJ-SUS Крепление на столб	DS-1276ZJ-SUS Крепление на угол
DS-1281ZJ-S Монтажная коробка	DS-1280ZJ-S Монтажная коробка	

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	<b>DS-2CE72DFT-F (3,6мм)</b>
<b>Камера</b>	
<b>Матрица</b>	2Мп CMOS
<b>Количество эффективных пикселей</b>	1920×1080
<b>Чувствительность</b>	0.0005Лк@(F1.0,AGC вкл.), Олк с ИК
<b>Скорость электронного затвора</b>	1/25с ~ 1/50,000с
<b>Объектив</b>	3.6мм
<b>Крепление объектива</b>	M16
<b>Угол обзора объектива</b>	83.6°
<b>Регулировка угла установки</b>	Поворот: 0 ° - 360 °; наклон: 0 ° - 75 °; вращение: 0 ° - 360 °
<b>Синхронизация</b>	Внутренняя
<b>Разрешение</b>	1920x1080@25к/с
<b>Видеовыход</b>	1 HD выход
<b>OSD-меню</b>	
<b>AGC</b>	Поддерживается
<b>Баланс белого</b>	ATW/MWB
<b>Маскирование</b>	4 области
<b>Обнаружение движения</b>	4 области
<b>WDR</b>	120 дБ
<b>Особенности</b>	3D DNR, яркость, резкость, зеркалирование
<b>Основное</b>	
<b>Питание</b>	DC12В±25%
<b>Потребляемая мощность</b>	3Вт макс.
<b>Рабочие условия</b>	-40 °C...+60 °C, влажность 90% или меньше (без конденсата)
<b>Зади́та</b>	IP67
<b>Дальность действия подсветки</b>	До 20м
<b>Размеры</b>	Ø 109.82 мм × 85.56мм
<b>Вес (брутто)</b>	0,3кг

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры выше +60 ° С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.