

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

4Мп уличная IP-камера
с EXIR-подсветкой до 30м

DS-2CD3345FWD-I




www.hikvision.ru

DS-2CD3345FWD-I



Общая информация

- Разрешение 4Мп
- 1/2,5" Progressive Scan CMOS
- Высокая светочувствительность 0.008 лк
- Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
- Слот для microSD до 128Гб
- Аппаратный WDR 120дБ
- EXIR-подсветка до 30м
- Широкий температурный диапазон: -40 °C...+60 °C
- IP67
- Питание DC12В / PoE

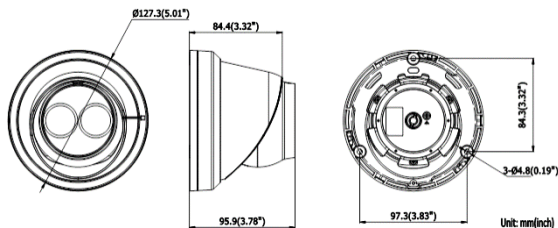

Аксессуары



DS-1273ZJ-130-TRL
Настенный кронштейн



DS-1280ZJ-M
Монтажная коробка



DS-1281ZJ-M
Наклонная монтажная
коробка



DS-1276ZJ
Крепление на угол



DS-1275ZJ
Крепление на столб

Спецификации

| | |
|-------------------------------|---|
| | DS-2CD3345FWD-I |
| Камера | |
| Матрица | 1/2,5" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.008лк@[F1.2,AGC вкл.], Олк с ИК |
| Скорость электронного затвора | 1/3с - 1/100,000с |
| Объектив | 2.8мм, 4мм, 6мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 2.8мм: по горизонтали: 109°, по вертикали: 60°, по диагонали: 131° 4мм: по горизонтали: 88°, по вертикали: 46°, по диагонали: 105° 6мм: по горизонтали: 53°, по вертикали: 30°, по диагонали: 61° |
| Режим "день/ночь" | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360 |
| Сжатие | |
| Видеосжатие | Основной поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 |
| Профиль H.264 | Main Profile/ High Profile |
| Профиль H.265 | Main Profile |
| Битрейт видео | 32 кб/с- 16 Мб/с |
| Изображение | |
| Максимальное разрешение | 2560×1440 |
| Основной поток | 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080) |
| Дополнительный поток | 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
| Третий поток | 25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) |
| SVC | Поддерживается |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
| Улучшение изображения | 120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 регион ROI |
| Переключение "день ночь" | Авто/ по расписанию |
| Smart видеоаналитика | |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов |
| Распознавание объектов | Обнаружение лиц |
| Сеть | |
| Сетевое хранение | NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR |
| Протоколы | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Безопасность | Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов |
| Совместимость | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Срабатывание тревоги | Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища |
| Действия по тревоге | Запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи |
| Интерфейсы | |
| Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб |
| Кнопка сброса настроек | Есть |
| Основное | |
| Питание | DC12В ± 25%/PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7.5Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67, Подавитель напряжения переходных процессов TVS 2000В для грозозащиты |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 30м |
| Материал корпуса | Металл |
| Размеры | Ø127,3 × 95,9мм |
| Вес (нетто) | 0,62кг |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.