

**HIKVISION®**



## **ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ**

**5Мп уличная IP-камера  
с EXIR-подсветкой до 30м**


**DS-2CD2355FWD-I**

# DS-2CD2355FWD-I



## Общая информация

- Разрешение 5Мп
- 1/2.9" Progressive Scan CMOS
- Высокая светочувствительность 0.01 лк
- Поддержка кодеков H.264+ и H.265+
- Слот для microSD до 128Гб
- Аппаратный WDR 120дБ
- EXIR-подсветка до 30м
- Широкий температурный диапазон: -40 °С...+60 °С
- IP67
- Питание DC12В / PoE

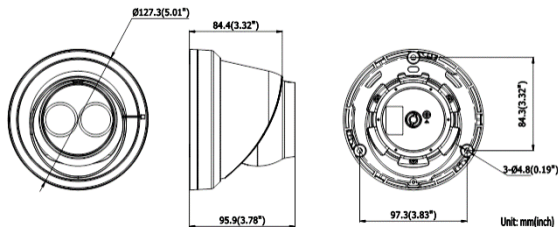

## Аксессуары



**DS-1273ZJ-130-TRL**  
Настенный кронштейн



**DS-1280ZJ-M**  
Монтажная коробка



**DS-1281ZJ-M**  
Наклонная монтажная коробка



**DS-1276ZJ**  
Крепление на угол



**DS-1275ZJ**  
Крепление на стол

\*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

\*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

## Спецификации

	DS-2CD2355FWD-I
<b>Камера</b>	
<b>Матрица</b>	1/2.9" Progressive Scan CMOS
<b>Чувствительность</b>	0.01лк@(F1.2,AGC вкл.), 0лк с ИК
<b>Скорость электронного затвора</b>	1/3с ~ 1/100,000с
<b>Объектив</b>	2.8мм, 4мм, 6мм@F2.0
<b>Крепление объектива</b>	M12
<b>Угол обзора объектива</b>	81° (2.8 мм), 63.5° (4 мм), 50° (6 мм)
<b>Режим "день/ночь"</b>	Механический ИК-фильтр с автопереключением
<b>Регулировка угла установки</b>	Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360°
<b>Сжатие</b>	
<b>Видеосжатие</b>	H.265/H.264/MJPEG/ H.265+/H.264+
<b>Профиль H.264</b>	Main Profile/ High Profile
<b>Профиль H.265</b>	Main Profile
<b>Битрейт видео</b>	32 кб/с– 16 Мб/с
<b>Изображение</b>	
<b>Максимальное разрешение</b>	2560×1920
<b>Основной поток</b>	20 к/с (2560 × 1920), 25 к/с (2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720)
<b>Дополнительный поток</b>	25 к/с (640 × 360, 352 × 288)
<b>Третий поток</b>	25 к/с (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288)
<b>SVC</b>	Поддерживается
<b>Настройки изображения</b>	Насыщенность, яркость, контраст, резкость, режим коридора, зеркалирование и маска приватности настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер
<b>Улучшение изображения</b>	120дБ WDR, 3D DNR, BLC, 1 регион ROI
<b>Переключение "день/ночь"</b>	Авто/ по расписанию
<b>Smart видеоаналитика</b>	
<b>Детекция движения</b>	Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области, оставленных/пропавших предметов

<b>Распознавание объектов</b>	Обнаружение лиц
<b>Сеть</b>	
<b>Сетевое хранение</b>	NAS (Поддержка NFS,SMB/CIFS), ANR
<b>Протоколы</b>	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
<b>Безопасность</b>	Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
<b>Совместимость</b>	ONVIF(PROFILE S,PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
<b>Срабатывание тревоги</b>	Smart-функции, разрыв сети, конфликт IP-адресов, ошибки авторизации, ошибки хранилища
<b>Действия по тревоге</b>	Запись на microSD/SDHC/SDXC карту, уведомление клиента, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
<b>Интерфейсы</b>	
<b>Сетевой интерфейс</b>	1 RJ45 10M/100M Ethernet
<b>Локальное хранилище</b>	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб
<b>Кнопка сброса настроек</b>	Есть
<b>Основное</b>	
<b>Питание</b>	DC12В ± 25%/PoE(802.3af)
<b>Потребляемая мощность</b>	7.5Вт макс.
<b>Рабочие условия</b>	-40 °С...+60 °С, влажность 95% или меньше (без конденсата)
<b>Защита</b>	IP67
<b>Дальность действия EXIR-подсветки</b>	До 30м
<b>Материал корпуса</b>	Металл
<b>Размеры</b>	Ø127.3 × 95.9мм
<b>Вес (нетто)</b>	0,62кг

## Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60°C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

**Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.**