


B12CRW

Мегапиксельная камера с ИК-подсветкой, динамиком, микрофоном и Wi-Fi-модулем



- 1/4" КМОП-сенсор с прогрессивным сканированием
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x720
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Встроенный активный микрофон и динамик
- Встроенный PIR-сенсор с дальностью до 6 метров
- Встроенный модуль Wi-Fi 802.11 b/g/n (поддержка WPS)
- Встроенная ИК-подсветка и ИК-фильтр
- Поддержка WDR (цифровой)
- Поддержка 2D/3DNR
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка ONVIF

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕО- И АУДИОМОНИТОРИНГА В ПОМЕЩЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТАКИХ КАК ОФИС, МАГАЗИН, СКЛАД, ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР. КАМЕРА ИМЕЕТ ВСТРОЕННЫЙ PIR-СЕНСОР, ИК-ПОДСВЕТКУ, ДИНАМИК И АКТИВНЫЙ МИКРОФОН ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ.

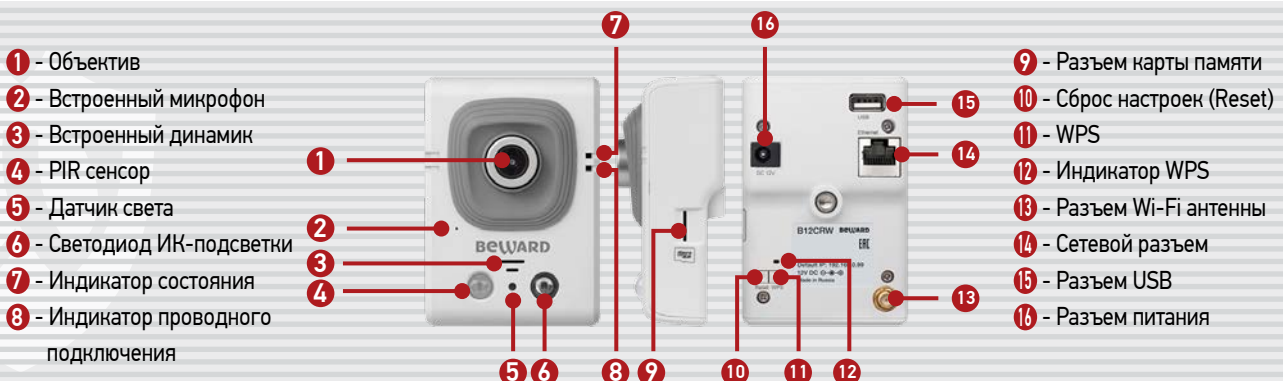


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B12CRW	Проводной интерфейс	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	OmniVision, 1/4" КМОП-сенсор, День/Ночь	Беспроводной интерфейс	802.11b/g/n (поддержка WPS)
Размер сенсора	OmniPixel3-HS, Прогрессивное сканирование	Шифрование	Без шифрования, WEP 64/128 бит, WPA, WPA2
Чувствительность	3.88x2.43 мм	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), ICMP
Электронный затвор	0.1 лк (день) / 0.05 лк (ночь)	Безопасность	IGMP, Bonjour, ONVIF 2.01
Усиление (APV)	1/25 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Соединение	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
WDR	Регулировка от 0 до 255	События	DHCP, статический адрес
Шумоподавление	Цифровой, 3 режима работы		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
Сигнал/шум	2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня), Smart NR		Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Дополнительно	Не менее 39 дБ	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
	Поддержка карт памяти	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
	MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	ОБЪЕКТИВ	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Фокусное расстояние*	2.5/2.8/3.6/8/12/16 мм		по событию, по расписанию
Угол обзора**	90° (2.5 мм), 76° (2.8 мм), 57° (3.6 мм), 28° (8 мм), 18° (12 мм), 14° (16 мм)		по событию, по расписанию
	ВИДЕО		РАЗЪЕМЫ
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Порты/Разъемы	Разъем RJ45, сброс настроек (Reset), RF-SMA разъем подключения антенны, разъем для установки карты памяти, WPS, разъем питания
Разрешение	Основной поток: 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Индикация	Сетевая активность, состояние работы, WPS
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Управление	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)		Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 11 или выше
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание***	ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	12В 0.35А (постоянный ток)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Размеры (ШxВxГ)	От -10 до +50°C
	Отражение, переворот	Вес (нетто)	66x96x46 мм
	Маска приватности (до 4-х зон)	Материал корпуса	378 г
	Синхронизация с источником света		Пластик
Баланс белого	Авто / Вручную		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество подключений	Сетевая карта	Да
Дополнительно	Цифровое увеличение	Браузер	Internet Explorer 9.0
	АУДИО	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Микрофон	Встроенный, активный; до 10 м; APV	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Динамик	Встроенный; до 0,8 Вт	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G726	Видеокарта	256 Мб
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8кГц)		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Дополнительно	Симплекс; регулировка усиления	Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор), Блок питания 12 В (DC) кабель патч-корд (1 м), кронштейн Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара
	ИК-ПОДСВЕТКА		
ИК-светодиод	1 шт., 850 нм		
Рабочая дальность	До 8 м		
Угол	60°		
Управление	Автоматическое вкл/выкл		

* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

*** Данные указаны без учета 4G-модема.

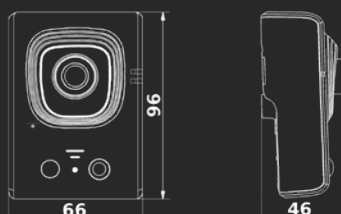

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.