

B2710R

Уличная IP-камера с
2-мегапиксельным
разрешением



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Угол ИК-подсветки соответствует углу обзора объектива
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с рабочей дистанцией до 25 метров
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B2710R – ЭТО УЛИЧНАЯ 2-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP-КАМЕРА, РАЗРАБОТАННАЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ПРЕИМУЩЕСТВОМ ДАННОЙ МОДЕЛИ ЯВЛЯЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ УГЛА ИК-ПОДСВЕТКИ УГЛУ ОБЗОРА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ ВИДИМОСТЬ В ЗОНЕ НАБЛЮДЕНИЯ В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.



- 1 - ИК-подсветка
- 2 - Объектив
- 3 - Датчик света
- 4 - Солнцезащитный козырек
- 5 - Кронштейн
- 6 - Сетевой разъем
- 7 - Разъем питания
- 8 - Сброс настроек


ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B2710R	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь Прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, DNS, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	События	ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 сек., настройка макс. значения	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Усиление (APV)	Регулировка от 0 до 255		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
WDR	Цифровой		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
	3 режима работы		
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Дополнительно	Поддержка карт памяти (опционально*) MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
ОБЪЕКТИВ			
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Карта памяти*	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Фокусное расстояние**	2.8/3.6/8/12/16 мм		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Угол обзора***	109° (2.8 мм), 94° (3.6 мм), 39° (8 мм), 25° (12 мм), 18° (16 мм)		
ВИДЕО			РАЗЪЕМЫ
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование) H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG	Порты/Разъемы	Разъем RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти*
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x270, 320x180	Управление	УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от БП****	2 Вт (без ИК-подсветки) 4.2 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Питание от PoE	3 Вт (без ИК-подсветки) 6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Поворот, отражение, переворот Маска приватности (до 4-х зон) Синхронизация с источником света	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Баланс белого	Авто / Вручную	Класс защиты	IP66
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, текущее количество подключений	Габаритные размеры	200x85x75 мм
Дополнительно	Цифровое увеличение	Вес (нетто)	380 г
ИК-ПОДСВЕТКА		Материал корпуса	Металл
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Рабочая дальность	До 25 м (для 40°), до 18 м (для 60°), до 15 м (для 100°)	Сетевая карта	Да
Угол подсветки	100°, 60°, 40°	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
		Процессор	2.8 ГГц Intel или AMD
		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
		Видеокарта	256 Мб
		Комплект поставки	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ IP-камера (с установленным объективом), крепеж, ключ-шестигранник, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара

* Наличие карты памяти является опцией (указывается при заказе).

** Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

*** Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

**** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

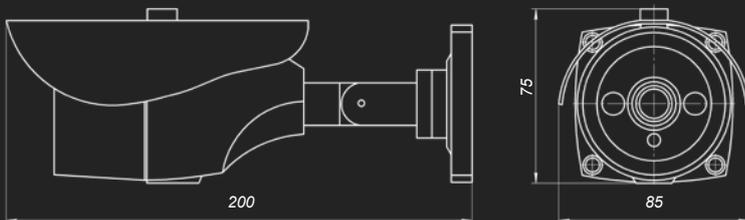

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.