

# B1510DMR


Уличная мегапиксельная  
IP-камера с ИК-подсветкой



- 1/3" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1280x960
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- ИК-подсветка с дальностью до 8 метров
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- Аудиовход и аудиовыход (дуплекс)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка 2DNR/3DNR
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE
- Поддержка ONVIF

B1510DMR – ЭТО МИНИАТЮРНАЯ IP-КАМЕРА В АНТИВАНДАЛЬНОМ КОРПУСЕ УЛИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. КАМЕРА ОСНАЩЕНА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫМ КМОП-СЕНСОРОМ SONY EXMOR™, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, АУДИОВХОДОМ/ВЫХОДОМ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ POE ОСОБЕННОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ КАМЕРЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПОДКЛЮЧИТЬ К НЕЙ АКТИВНЫЙ МИКРОФОН, НЕ ЗАДЕЙСТВУЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК.

- 1 - Аудиовыход
- 2 - Аудиовход
- 3 - Сетевой разъем (IP66)
- 4 - Разъем питания
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Датчик света
- 7 - ИК-подсветка

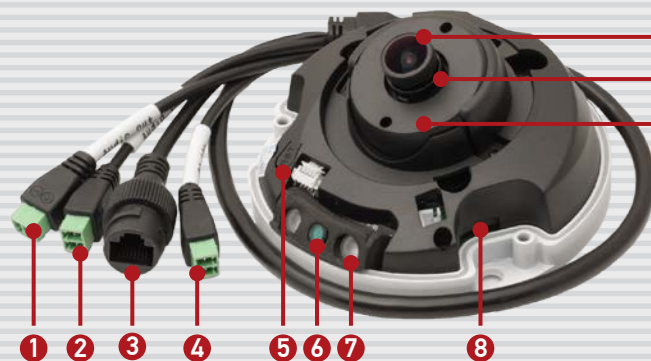


- 8 - Слот карты памяти
- 9 - Объектив
- 10 - Стопорное кольцо
- 11 - Поворотный механизм

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СЕТЬ	
Модель	B1510DMR	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Сенсор	Sony Exmor™, 1/3" КМОП-сенсор, День/Ночь Прогрессивное сканирование	Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, UPnP, Bonjour, PPPoE (PAP, CHAP), IGMP, ICMP, ONVIF 2.01.
Размер сенсора	4.89x3.66 мм	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Чувствительность	0.008 лк (день)/0.002 (ночь)/0.001 (DSS@2 к/с), 0 лк (при включенной ИК-подсветке)	Соединение	DHCP, статический адрес
ИК-фильтр	Электромеханический	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>	
Электронный затвор	1/2-1/8000 с, настройка макс. значения	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Усиление (APU)	До 72 дБ (регулировка от 0 до 255)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	SmartNR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х Гб)		
<b>ОБЪЕКТИВ</b>		<b>РАЗЪЕМЫ</b>	
Тип объектива	Сменный M12 (на выбор)	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек и слот для карты памяти - внутри камеры, 1 аудиовход, 1 аудиовыход
Фокусное расстояние*	2.8/3.6/8/12/16 мм	<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>	
Угол обзора**	82° (2.8 мм), 68° (3.6 мм), 34° (8 мм), 23° (12 мм), 17° (16 мм)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 11 или выше
<b>ВИДЕО</b>		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile, Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	12 В +/-10% (постоянный ток) PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Разрешение	Основной поток: 1280x960, 1280x720 Альтер. поток: 960x720, 640x480, 480x360, 320x240; 960x540, 640x360, 480x268, 320x176	Питание от БП***	1.8 Вт (без ИК-подсветки) 4.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость кадров	H.264/MJPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание от PoE	2.8 Вт (без ИК-подсветки) 6.4 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание микрофона	12 В, не более 0.5 А
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с	Класс защиты	IP66
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция Поворот, отражение, переворот Маска приватности (до 4-х зон) Синхронизация с источником света	Размеры (дхв)	107x62 мм
Баланс белого	Авто / Вручную	Вес (нетто)	394 г
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений	Материал корпуса	Металл
Дополнительно	Антитуман, цифровое увеличение	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
<b>АУДИО</b>		Браузер	Internet Explorer 11 или выше
Аудио	Вход/выход, подключение актив. микрофона	ОС	Windows 10, 8, 7, Vista
Компрессия	G.711 a-law/u-law, G.726	Процессор	От 2.8 ГГц Intel или AMD
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Режим работы	Дуплекс, симплекс	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
Дополнительно	Регулировка усиления	Комплект поставки	IP-камера (с объективом на выбор), крепеж, ключ TORX, герметичный разъем RJ-45 (IP66), терминальный разъем (3 шт.), силикагель, CD с документацией и ПО, упаковочная тара
<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>			
ИК-светодиоды	2 шт., 850 нм		
Рабочая дальность	До 8 м		
Угол подсветки	60°		
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.		

\* Фокусное расстояние зависит от модели выбранного при заказе объектива.

\*\* Значение угла обзора для каждой модели объектива определяется в соответствии с его фокусным расстоянием.

\*\*\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

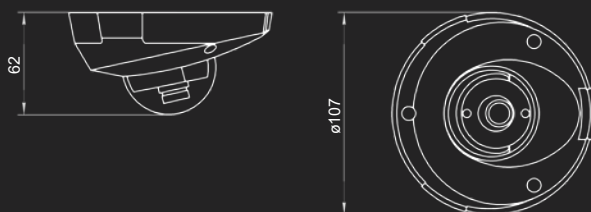

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.