

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD43CW исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

### ПАСПОРТ IP-камеры BD43CW



#### 1. Технические характеристики.

##### Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/2.7", День/Ночь
Объектив	2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм (на выбор), M12
Формат сжатия	H.264 HP/MP/SP, Motion JPEG
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 720x576, 640x480, 352x288
Скорость кадров	До 25 к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.1 лк (д) / 0.05 лк (н) / 0.008 лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 8x (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	3DNR/SPQ (7 предустановок)
Аудиовыход	Встроенный динамик (регулировка усиления)
Аудиовход	Встроенный микрофон (регулировка усиления)
Компрессия	G.711 , G.726
Поддержка Wi-Fi	Wi-Fi 802.11 b/g/n и WPS
Светодиоды	ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.)
Длина волны	850 нм
Дальность	До 5 м

##### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v13.06
Поддержка microSDHC	До 32 Гб
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

##### Эксплуатация:

Питание	5 В (DC)
---------	----------

Потребляемая мощность	До 5 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	56x97x61 мм
Вес	120 г

## 2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера	1 шт.
2.2 Объектив (Объектив 2.8/3.6/4.2/6/8/12/16 мм, на выбор)	1 шт.
2.3 Блок питания 5 В (DC) 1 А	1 шт.
2.4 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.5 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

IP-камера BD43CW предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.

## 4. Устройство и принцип работы.


Компактная 2 Мп IP-камера BD43CW с поддержкой Wi-Fi предназначена для организации непрерывного видео- и аудиомониторинга в помещении. При этом камера не требует дополнительных устройств - ИК-подсветка, динамик и микрофон уже встроены в BD43CW. Для этой профессиональной IP-камеры характерно всегда контрастное изображение с хорошо просматриваемыми деталями за счет цифровых технологий DWDR (расширенный динамический диапазон с цифровой обработкой сигнала) и BLC (компенсация фоновой засветки). Всего лишь одна IP-камера BD43C позволяет получить до 4 независимых зон изображения в форматах кодирования H.264 High Profile или MJPEG. BD43CW отлично вписывается в интерьер, а благодаря наличию Wi-Fi модуля не требует подключения дополнительных кабелей.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD43C, BD43CW, BD35C"

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

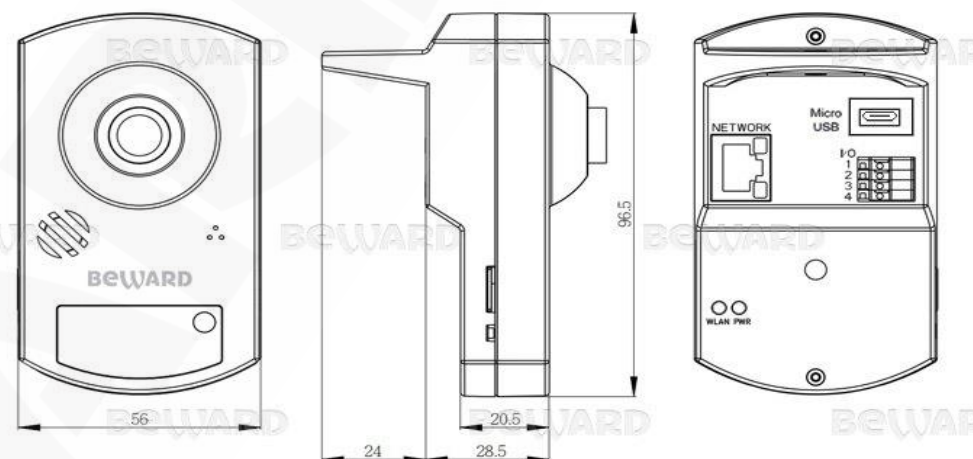

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-РУ.АЛ16.В.54767  
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>