

B2710DVZ

Уличная 2-мегапиксельная
антивандальная камера с
моторизованным объективом




- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- Моторизованный объектив 2.8-11 мм с АРД
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Поддержка WDR (цифровой)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE

B2710DVZ – ЭТО УЛИЧНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ IP-КАМЕРА С 2-МЕГАПИКСЕЛЬНЫМ СЕНСОРОМ, ИК-ПОДСВЕТКОЙ, ПОДДЕРЖКОЙ РЕЖИМА "ДЕНЬ/НОЧЬ" И МОТОРИЗОВАННЫМ ОБЪЕКТИВОМ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРАИВАТЬ ФОКУС И УГОЛ ОБЗОРА КАМЕРЫ УДАЛЕННО.



- 1 - Объектив
- 2 - Датчик света
- 3 - ИК-подсветка
- 4 - Сброс настроек

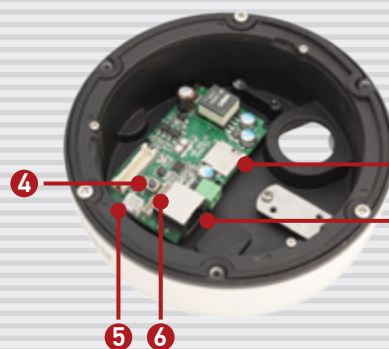

- 5 - Видеовыход
- 6 - Разъем для подключения внешнего кабеля
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Слот MicroSDHC

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Модель	B2710DVZ	Безопасность	PPTP, UPnP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Сенсор	Sony Exmor™, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Соединение	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	События	DHCP, статический адрес
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS @ 2 fps)		ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ
ИК-фильтр	Электромеханический		Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка макс. значения	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32-х Гб)		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, моторизованный, APД	Порты/Разъемы*	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти, видеовыход (внутри корпуса)
	Пошаговая и постоянная регулировка зума и фокуса		
Фокусное расстояние	2.8-11 мм		
Угол обзора	От 29° до 90° по горизонтали, от 18° до 63° по вертикали		
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile/Main Profile	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте)
Разрешение	Motion JPEG (двойное кодирование)		Веб-браузер IE 9.0 или выше
	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 480x270, 320x180		ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание	12 В (пост. ток)
Кодирование	H.264/MJPEG: пользовательские настройки	Питание от БП**	PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от PoE*	5.6 Вт (без ИК-подсветки)*** 8.6 Вт (с включенной ИК-подсветкой)*** 7.4 Вт (без ИК-подсветки)*** 11.1 Вт (с включенной ИК-подсветкой)***
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Рабочая температура	От -45 до +50°C
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Класс защиты	IP66
	Поворот, отражение, переворот	Размеры (шхв)	141x120 мм
	Маска приватности (до 4-х зон)	Вес (нетто)	1020 г
	Синхронизация с источником света	Материал корпуса	Металл
Баланс белого	Авто / Вручную	Дополнительно	Антивандальный корпус
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, кол-во подключений		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Дополнительно	Цифровое увеличение	Сетевая карта	Да
ИК-ПОДСВЕТКА		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
ИК-светодиоды	36 шт., 850 нм	ОС	Windows 8, 7, Vista
Рабочая дальность	До 20 метров	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
Угол	65°	ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и выше)
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.	Видеокарта	256 Мб
СЕТЬ			КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Комплект поставки	IP-камера (с установленным объективом), крепеж, скоба для фиксации кабеля, кабель для подключения к видеовыходу, компакт-диск (с документацией и ПО), упаковочная тара
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, SSL,		

* Для питания камеры по PoE, внутри ее корпуса предусмотрен разъем для сетевого кабеля (см. Руководство по подключению).

** Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

*** Указано пиковое значение при работе зум-объектива.



Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.