

# B2710RV

Уличная 2-мегапиксельная  
камера с варифокальным  
объективом



- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony с технологией Exmor™
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Варифокальный объектив 2.8 - 11 мм с АРД
- Одновременное кодирование: H.264/MJPEG
- Степень пыле- и влагозащиты IP66
- Режим "День/Ночь" и электромеханический ИК-фильтр
- ИК-подсветка с дальностью до 20 метров
- Система шумоподавления (Smart NR/2D/3DNR)
- Многозонный детектор движения
- Поддержка карт памяти MicroSDHC
- Поддержка технологии PoE


КАМЕРА B2710RV С ВАРИФОКАЛЬНЫМ ОБЪЕКТИВОМ И 2 МП СЕНСОРОМ SONY EXMOR - ЭТО ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЛИЧНОГО КРУГЛОСУТОЧНОГО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ЧЕТКОСТЬ И ЦВЕТОПЕРЕДАЧУ!

- 1 - Солнцезащитный козырек
- 2 - ИК-подсветка
- 3 - Объектив
- 4 - Датчик света
- 5 - Сброс настроек
- 6 - Разъем питания
- 7 - Сетевой разъем
- 8 - Винт регулировки фокуса
- 9 - Винт регулировки угла обзора



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, DHCP, IPv4/IPv6, ARP, FTP, SMTP, DDNS, NTP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, SSL, PPTP, PPPoE (PAP, CHAP), ONVIF 2.01
Модель	B2710RV	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Сенсор	Sony Exmor, 1/2.8" КМОП-сенсор, День/Ночь	Соединение	DHCP, статический адрес
Размер сенсора	5.55x3.43 мм	События	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b> Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), сетевая ошибка
Чувствительность	0.01 лк (день)/0.005 лк (ночь)/0.001 лк (DSS@2fps)	Отправка по почте	Кадры (установка разрешения): по событию, по расписанию периодически
ИК-фильтр	Электромеханический	Загрузка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Режимы ИК-фильтра	По датчику, по видеосигналу, по расписанию	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, по расписанию периодически
Электронный затвор	1/2 - 1/8000 с, настройка максимального значения		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Усиление (APU)	Регулировка от 0 до 255		Видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
WDR	Цифровой, 3 режима работы		
Шумоподавление	Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня)		
Сигнал/шум	Не менее 50 дБ		
Дополнительно	Поддержка карт памяти MicroSD/SDHC (до 32 Гб)		
ОБЪЕКТИВ		РАЗЪЕМЫ	
Тип объектива	D14, F1.4, варифокальный, APD	Порты/Разъемы	RJ-45, разъем питания, сброс настроек (Reset), разъем для установки карты памяти (внутри камеры)
Фокусное расстояние	2.8-11 мм		
Угол обзора	29-90° (по горизонт.), 18-63° (по вертикали)		
ВИДЕО		УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА	
Видеопоток	H.264 Baseline Profile / Main Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Управление	Профессиональное ПО для записи и мониторинга, ПО для поиска и настройки IP-камер (в комплекте) Веб-браузер IE 9.0 или выше
Разрешение	H.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG		
	Основной поток: 1920x1080, 1280x720; Альтернативный поток: 960x528, 640x352, 480x256		
Скорость кадров	H.264/Motion JPEG: до 25 к/с для всех разрешений	Питание	12 В (пост. ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0)
Кодирование	H.264: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных); Motion JPEG: пользовательские настройки, предустановки (3 фиксированных)	Питание от БП*	2.5 Вт (без ИК-подсветки)
Поток	VBR, CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Питание от PoE	5.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
Скорость потока	от 32 кбит/с до 16 Мбит/с		3.0 Вт (без ИК-подсветки)
Изображение	Яркость, контраст, насыщенность, оттенок, резкость, гамма-коррекция	Рабочая температура	6.5 Вт (с включенной ИК-подсветкой)
	Отражение, переворот	Класс защиты	От -45 до +50°C
	Маска приватности (до 4-х зон)	Габаритные размеры	IP66
	Синхронизация с источником света	Вес (нетто)	318x98 мм
Баланс белого	Авто / Вручную	Вес (брутто)	855 г
Экранное меню	Название, время/дата, день недели, скорость потока, частота кадров, количество текущих подключений	Материал корпуса	Металл
ИК-ПОДСВЕТКА		МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
ИК-светодиоды	3 шт., 850 нм	Сетевая карта	Да
Рабочая дальность	До 20 м	Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Угол	60°	ОС	Windows 8, 7, Vista
Управление	Автоматическое вкл. / выкл.	Процессор	2.8 ГГц Pentium 4 или AMD
СЕТЬ		ОЗУ	1 Гб (рекомендуется 2 Гб и больше)
Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX	Видеокарта	256 Мб
		КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	
		Комплект поставки	IP-камера (с кронштейном и установленным объективом)
			Крепеж, ключ-шестигранник
			Переходник RJ-45
			Пакет силикагеля 2 г (2 шт.)
			Компакт-диск (с документацией и ПО)
			Упаковочная тара

\* Источник питания в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

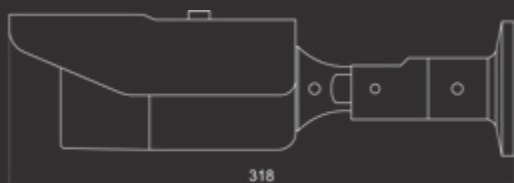

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.