

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера BD3730M исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

**Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.**

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

**При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры BD3730M



### 1. Технические характеристики.

#### Общие:

Сенсор	2 Мп, КМОП 1/1.9" SONY Exmor R, День/Ночь
Объектив	Сменный C/CS
Формат сжатия	H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG
Разрешение	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 800x600, 720x576, 640x480, 352x240
Скорость кадров	До 50 (60) к/с
Скорость передачи	H.264: от 64 до 8192 кбит/с
Скорость затвора	От 1/1.5 до 1/10000 сек.
Чувствительность	0.1 лк (д)/0.003 лк (н)/0.0006лк (DSS @ 2 fps)
Увеличение	Цифровое: 8x (вкл/выкл)
WDR	Цифровой, 3 предустановки
Шумоподавление	2D/3DNR
Аудиовыход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Аудиовход	1 канал, линейный (регулировка усиления)
Компрессия	G.711, G.726
Режимы работы аудио	Дуплекс, полудуплекс, симплекс
Титры	Текст, дата, время
Зоны просмотра	До 4-х зон просмотра
Детекция движения	4 независимых детектора

#### Сеть и интерфейсы:

Сетевой интерфейс	RJ-45, 1 Гбит/с Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SNMP v1/v2, QoS, 802.1x EAP-TLS, UDP, IGMP, ICMP, ONVIF v14.06
Поддержка microSDXC	до 64 ГБ
Тревожный вх/вых	1 канал, режим NO или NC / 1 канал

#### Эксплуатация:

Питание	12 В (DC), 24 В (AC), PoE IEEE802af
---------	-------------------------------------

Потребляемая мощность	До 9.5 Вт
Диапазон температур	От -10 до +50°C
Размеры (шхвхг)	75.4x52.6x163.8 мм (без объектива)
Вес	395 г

## 2. Комплект поставки.

2.1 IP-камера	1 шт.
2.2 Компакт-диск (с документацией и ПО)	1 шт.
2.3 Упаковочная тара	1 шт.

## 3. Назначение.

IP-камера BD3730M предназначена для записи с разрешением до 2 Мп в форматах H.264 High Profile и MJPEG.

## 4. Устройство и принцип работы.


2 Мп сетевая IP-камера BD3730M снабжена сверхчувствительным сенсором SONY Exmor R с увеличенным размером пикселя. Это позволяет записывать качественное видео с великолепной цветопередачей и минимальным уровнем шума в условиях недостаточной освещенности, а также при работе с короткой выдержкой для наблюдения быстро движущихся объектов. Данная модель востребована в проектах, где требуется считывание автомобильных номеров. В таких случаях из-за вибраций от проезжающего рядом транспорта может сбиться фокусировка, а доступ к камере при решении таких задач как правило затруднен. Поэтому поддержка функции ABF особенно востребована: с ней любой объектив с креплением типа CS превращается в объектив с автофокусом. И изображение всегда остается хорошо сфокусированным.

## 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите "Руководство по подключению IP-камеры BEWARD BD3730M"

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

## 6. Габаритный чертеж

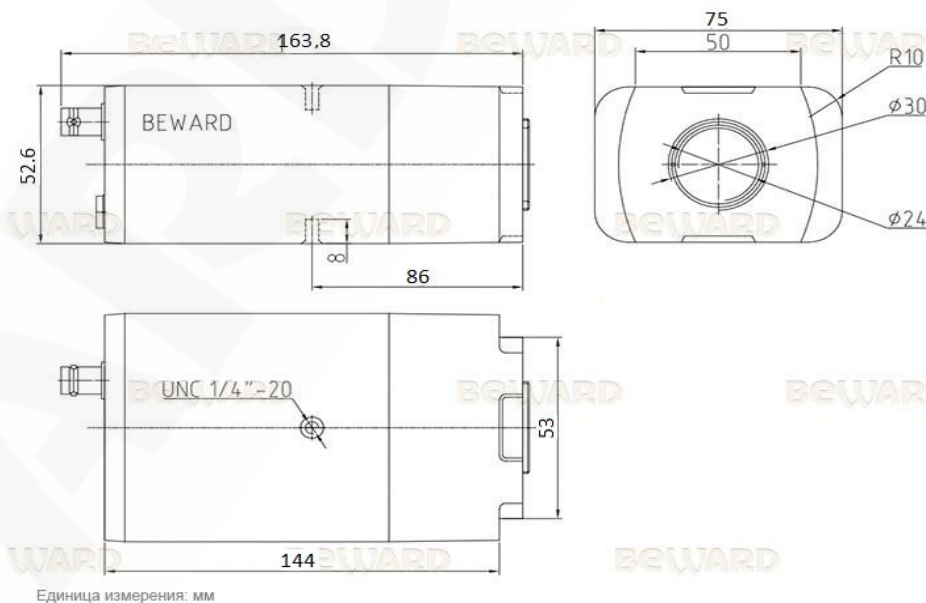

## 7. Сертификация

Сертификат соответствия ТС № RU Д-RU.АЛ16.В.54767  
Срок действия с 26.09.2016 по 25.09.2019 г.

## 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

## 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>