

ПАСПОРТ
BEWARD BDR24V



10. Свидетельство о приемке.

Продукт, исправен и работоспособен, признан годным к эксплуатации.

Серийный номер изделия: _____

Дата продажи _____

штамп
продавца

Внимание! Исправление даты не допускается.

Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объёме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.

От продавца _____
подпись

От покупателя _____
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО "НПП Бевард"
Россия.

1. Технические характеристики.

Количество каналов	До 24 IP-камер (со звуком)
Аудиокомпрессия	G.711, PCM
Пропускная способность	До 80 Мбит/с (входящая)
Разрешение	До 6 Мп
Формат записи	H.264 HP/MP/BP
Сетевой интерфейс	2xRJ-45 (LAN/WAN)
Сетевые протоколы	TCP, HTTP, RTP, RTSP, NTP, ONVIF 13.06
Вход тревоги	4 канала, режим NO или NC
Выход тревоги	1 канал: 24 В 1 А
Поддержка HDD	2xSATA HDD, 3.5" (до 6 ТБ каждый)
Поддержка USB	1xUSB 2.0, 2xUSB 3.0
Видеовыход	VGA, HDMI
Питание	12 В до 5 А (DC)
Потребляемая мощность	До 10 Вт (без HDD)
Диапазон температур	От 0 до +40°C
Размеры (шхвхг)	220x44x330 мм

2. Комплект поставки.

IP-видеорегиистратор	1 шт.
USB-мышь	1 шт.
Блок питания 12 В 5 А (DC)	1 шт.
Компакт-диск с документацией и ПО	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

3. Назначение.

24-канальный IP-видеорегиистратор BDR24V предназначен для записи с IP-камер BEWARD серии BD либо с любых IP-камер, поддерживающих протокол ONVIF.

4. Устройство и принцип работы.

24-канальный IP-видеореги­стратор BDR24V – это оптимальное решение для за­писи видео с IP-камер BEWARD в формате H.264 High Profile с разрешением до 6 Мп. За­пись информации производится на жесткие диски, подключенные через SATA-интерфейс (до 6 ТБ каждый), а просмотр – удаленно, с мобильных устройств (iOS) или через веб-интерфейс на ПК, а также локально на подключенном VGA- или HDMI-мониторе. BDR24V позволяет одновременно вести наблюдение, запись, просмотр архива, резервное копирование и работу в сети. Преду­становленная ОС Linux обеспечивает надежность работы системы видеонаблюдения в целом. BDR24V, при использовании которого вы получаете запись именно в том качестве, которое передала видеокамера, отличается высокой производительностью, отличными эксплуатационными характеристиками и оптимальной стоимостью!

5. Установка.


ВНИМАНИЕ! Перед подключением и настройкой оборудования обязательно прочтите руководство по эксплуатации устройства. Помните, что неправильная установка и настройка оборудования может привести к его неработоспособности и выходу из строя!

ВНИМАНИЕ! В случае установки видеоре­гистратора на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеоре­гистратора, эта поверхность должна быть заземлена!

6. Сертификация

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ40.В06152

7. Габаритный чер­чеж

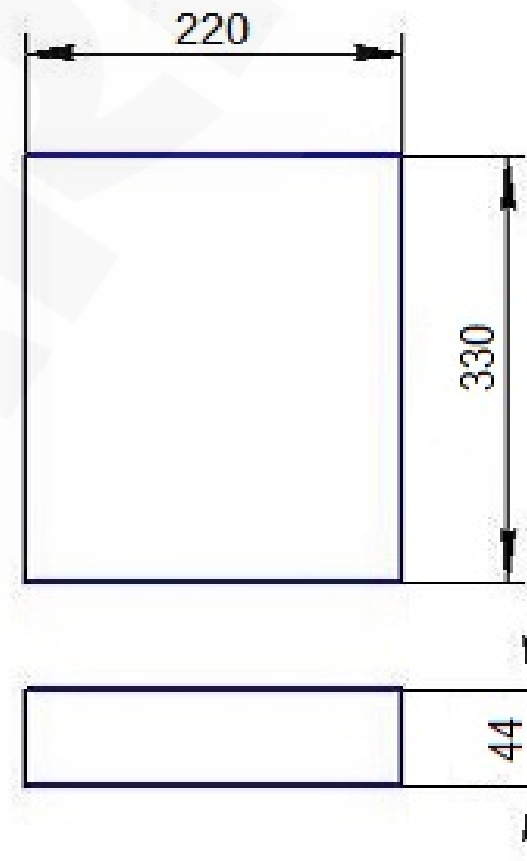

8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:
<http://www.beward.ru/contact/service/>